



www.bit-net.eu

Bitnet sviluppa soluzioni integrate per il cablaggio strutturato, pensate per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture di rete, con una gamma studiata per accompagnare le diverse fasi di installazione, configurazione e gestione degli impianti.

L'offerta comprende sistemi in fibra ottica e rame, armadi Rack 19", accessori, attrezzature tecniche e strumentazione professionale. Prodotti e componenti sono organizzati per rispondere alle diverse esigenze di distribuzione, terminazione, gestione, controllo e manutenzione delle infrastrutture di rete.

Una proposta completa rivolta a installatori, progettisti e professionisti del settore, con soluzioni coordinate per costruire reti affidabili e ordinate, funzionali in differenti contesti applicativi e adatte alle specifiche esigenze di ogni progetto.



© 2026 Bitnet. Tutti i diritti riservati.

I testi, le immagini, i disegni, la grafica e gli altri contenuti del presente catalogo sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e proprietà industriale. È vietata la riproduzione, anche parziale, la modifica, la distribuzione o qualsiasi altro utilizzo non espressamente autorizzato per iscritto dal titolare dei relativi diritti. Le immagini hanno finalità illustrative e possono differire in alcuni dettagli dal prodotto reale. Colori, finiture, dimensioni, caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso. Dati e specifiche tecniche devono essere verificati al momento dell'ordine facendo riferimento alle schede prodotto e alla documentazione disponibile sul sito. Salvo espressa indicazione, il presente catalogo non costituisce offerta contrattuale.

Catalogo generale Bitnet - Agosto 2026 - Rev. 01







LA RETE PRENDE FORMA

Bitnet raccoglie una gamma di soluzioni dedicate alla realizzazione, all'organizzazione e alla gestione delle infrastrutture di rete. Il catalogo riunisce sistemi in fibra ottica e rame, armadi rack, accessori, attrezzature e strumentazione professionale, organizzati per famiglie e varianti in modo da offrire una lettura chiara e immediata dell'offerta e facilitare l'individuazione dei componenti più adatti alle diverse esigenze.

Dalla distribuzione delle dorsali alla connessione delle postazioni, fino alla terminazione, alla gestione e alla verifica dell'impianto, ogni componente trova il proprio ruolo all'interno di un sistema coordinato. Le soluzioni Bitnet permettono di costruire infrastrutture complete e ordinate, accompagnando progettisti, installatori e operatori nelle diverse fasi della realizzazione della rete.

La gamma è pensata per differenti contesti applicativi, tra cui uffici, edifici commerciali, ambienti industriali e data center, offrendo soluzioni adatte a diverse configurazioni e necessità operative.

COME UTILIZZARE IL CATALOGO

Il catalogo è organizzato per accompagnare la consultazione in modo semplice e immediato, dalla scelta dell'area fino all'individuazione del prodotto più adatto. Le diverse famiglie sono identificate attraverso un codice colore dedicato e presentate con descrizioni, caratteristiche tecniche e varianti disponibili. Un percorso pensato per confrontare rapidamente le soluzioni e trovare con chiarezza il relativo codice prodotto.



LE 4 AREE SONO IDENTIFICATE DAL COLORE

FIBRA OTTICA	
RAME	
ARMADI RACK	
ATTREZZATURE E STRUMENTI	

COME LEGGERE UNA SCHEDA PRODOTTO

1. NOME DELLA FAMIGLIA

Identifica il tipo di soluzione e il suo impiego.

2. DESCRIZIONE

Spiega funzione, contesto applicativo e principali elementi distintivi della famiglia.

3. TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	VALORE
Categoria / tipologia	Dati della famiglia
Installazione	Interno / esterno
Prestazioni	Specifiche principali

4. TABELLA PRODOTTI

Raccoglie tutte le varianti disponibili.

CODICE	DESCRIZIONE
ABC-001	Variante / misura / colore
ABC-002	Variante / misura / colore
ABC-003	Variante / misura / colore

5. CODICE PRODOTTO

È il riferimento univoco da utilizzare per richieste, ordini e approfondimenti.

INQUADRA IL QR CODE DI SEZIONE PER SCHEDE PRODOTTO E CONTENUTI DI APPROFONDIMENTO.

4 AREE, UN UNICO SISTEMA


Quattro aree organizzano l'offerta Bitnet in un sistema coordinato, pensato per accompagnare le diverse fasi operative dell'infrastruttura di rete. Il codice colore identifica ogni sezione e rende più immediata la consultazione, guidando verso famiglie di prodotto e soluzioni.

Le quattro aree dialogano tra loro e collegano distribuzione, terminazione, gestione e verifica dell'infrastruttura. L'indice generale raccoglie i principali punti di accesso alle sezioni dedicate e facilita l'orientamento tra le diverse categorie.

Scopri Bitnet online: www.bit-net.eu

INDICE GENERALE

SOLUZIONI IN FIBRA OTTICA	4
SOLUZIONI IN RAME	26
ARMADI RACK E ACCESSORI	46
ATTREZZATURE E STRUMENTI	60

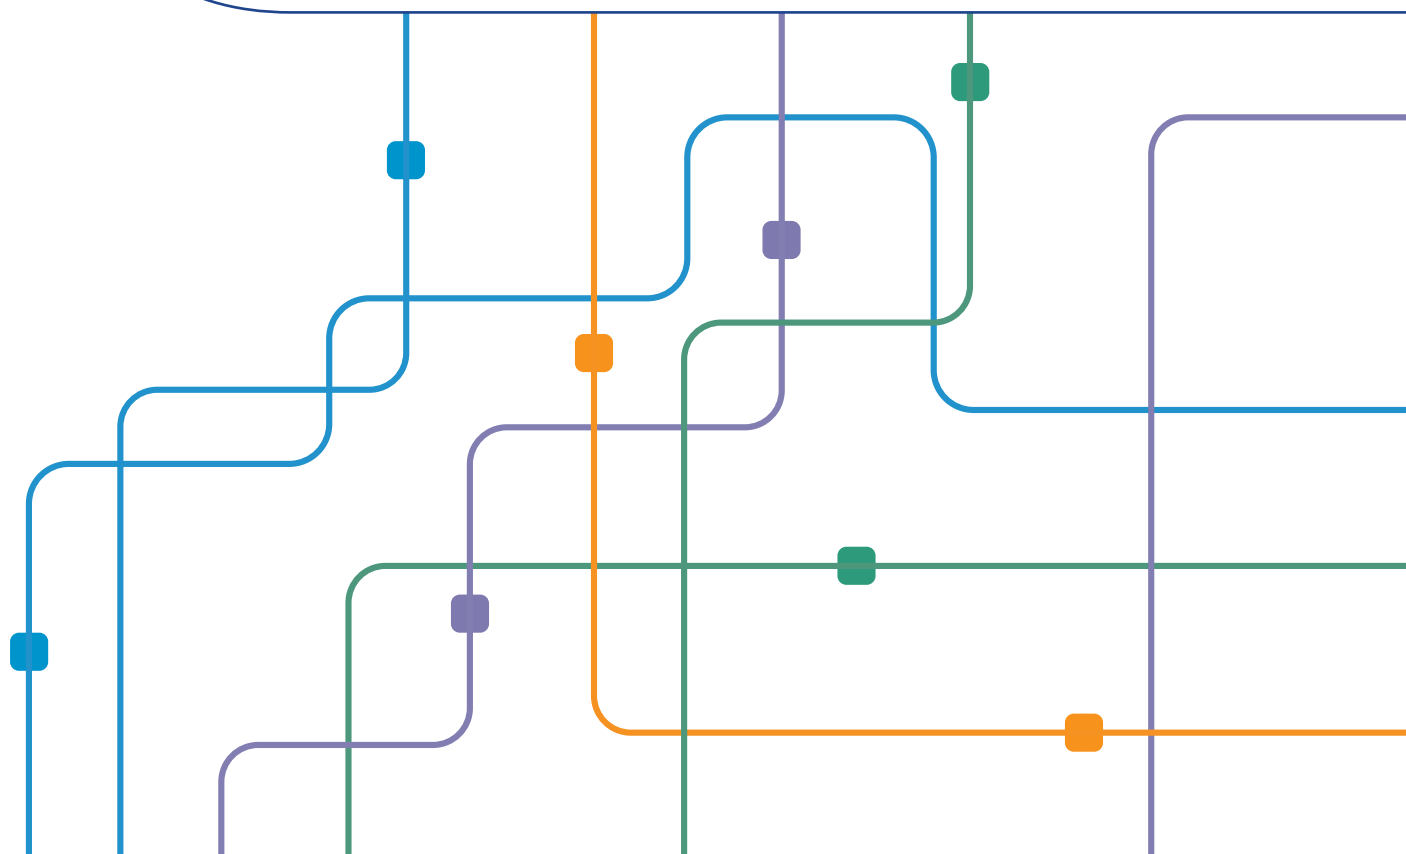

CPR: UN LINGUAGGIO COMUNE PER I CAVI

Il quadro europeo CPR rende confrontabili le prestazioni dei cavi destinati all'installazione permanente nelle opere di costruzione, con particolare attenzione alla reazione al fuoco.

COSA SIGNIFICA CPR

CPR significa Construction Products Regulation, il Regolamento europeo sui prodotti da costruzione. Stabilisce un linguaggio comune per dichiarare e confrontare le prestazioni dei prodotti destinati alle opere di costruzione, secondo criteri condivisi a livello europeo. Per i cavi, la norma armonizzata EN 50575 disciplina la dichiarazione della reazione al fuoco e la marcatura CE.

Dal 1° luglio 2017, per i cavi immessi sul mercato e coperti dalla EN 50575 sono obbligatorie la marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP). La classificazione comune della reazione al fuoco permette di confrontarne le prestazioni ai fini della sicurezza in caso di incendio.

A CHI SI APPLICA, NEL CABLAGGIO STRUTTURATO

Ai cavi per telecomunicazioni e trasmissione dati in rame e fibra ottica destinati all'installazione permanente in edifici e opere di ingegneria civile, quando soggetti a requisiti di reazione al fuoco e rientranti nel campo della EN 50575.

LE EUROCLASSI DEI CAVI: DA B2ca A Fca

B2ca

Ambiti a rischio molto elevato. Esempi: aeroporti, stazioni, metropolitane, gallerie e ospedali. Per questi impieghi verificare sempre le prescrizioni del progetto.

Cca

Ambiti a rischio elevato. Esempi: luoghi affollati, ospedali, scuole, centri commerciali e hotel. Per questi impieghi verificare sempre le prescrizioni del progetto.

Dca

Ambiti a rischio medio-basso. Esempi: locali ordinari di abitazioni e piccoli uffici, senza specifici rischi d'incendio. Impiego solo dove la classe è ammessa dalle prescrizioni applicabili e dal progetto.

Eca

Ambiti a rischio medio-basso. Esempi: locali ordinari di abitazioni e piccoli uffici, senza specifici rischi d'incendio. Impiego solo dove la classe è ammessa dalle prescrizioni applicabili e dal progetto.

Fca

Posa esterna in ambiti valutati dal progetto a rischio molto basso. Esempi: collegamenti tra edifici in cavidotti esterni interrati o tubazioni esterne. Usare un cavo idoneo alla posa, solo dove la classe Fca è ammessa.

Il rischio riguarda l'ambiente, non il cavo. Gli esempi non attribuiscono idoneità automatica: verificare sempre classe completa, posa e prescrizioni del progetto, anche nei passaggi dall'esterno all'interno.

EUROCLASSE E PARAMETRI AGGIUNTIVI

La designazione si legge nell'ordine **Euroclasse - fumo, gocce, acidità**. "ca", s, d e a si scrivono in minuscolo; i parametri aggiuntivi si applicano a B2ca, Cca e Dca, non a Eca e Fca.

ESEMPIO DI LETTURA

B2ca - **s1a** , **d1** , **a1**
Euroclasse Fumo Gocce ardenti Acidità

FUMO

s1a / s1b / s2 / s3

Valuta la quantità e la densità ottica dei fumi. s1a indica la prestazione più restrittiva tra le sottoclassi riportate.



GOCCE ARDENTI

d0 / d1 / d2

Valuta la presenza e la persistenza di gocce o particelle ardenti durante la prova. d0 è la prestazione più restrittiva.



ACIDITÀ

a1 / a2 / a3

Valuta acidità e conducibilità dei gas di combustione. a1 è la prestazione più restrittiva.



PRIMA DI SCEGLIERE IL CAVO

1. VALUTA L'INSTALLAZIONE

Individua destinazione d'uso, posa, affollamento, vie di esodo e rischio d'incendio con il progettista.

2. DEFINISCI LA CLASSE RICHIESTA

Verifica disposizioni nazionali, norme applicabili e capitolato: servono Euroclasse e parametri aggiuntivi richiesti.

3. CONTROLLA I DOCUMENTI

Confronta codice, DoP, etichetta CE e scheda tecnica; verifica la classe completa e l'organismo notificato, se previsto.


4. ABBINA LE PRESTAZIONI TECNICHE

Controlla categoria rame o tipo di fibra, guaina e idoneità alla posa. Conserva la documentazione del cavo scelto.

Prima il requisito di progetto, poi il prodotto: non scegliere il cavo solo in base al prezzo, alla categoria dati o alla guaina.

IMPORTANTE

La CPR definisce come dichiarare le prestazioni dei cavi; la classe richiesta per una specifica installazione è stabilita dalle disposizioni nazionali e dalle prescrizioni di progetto.

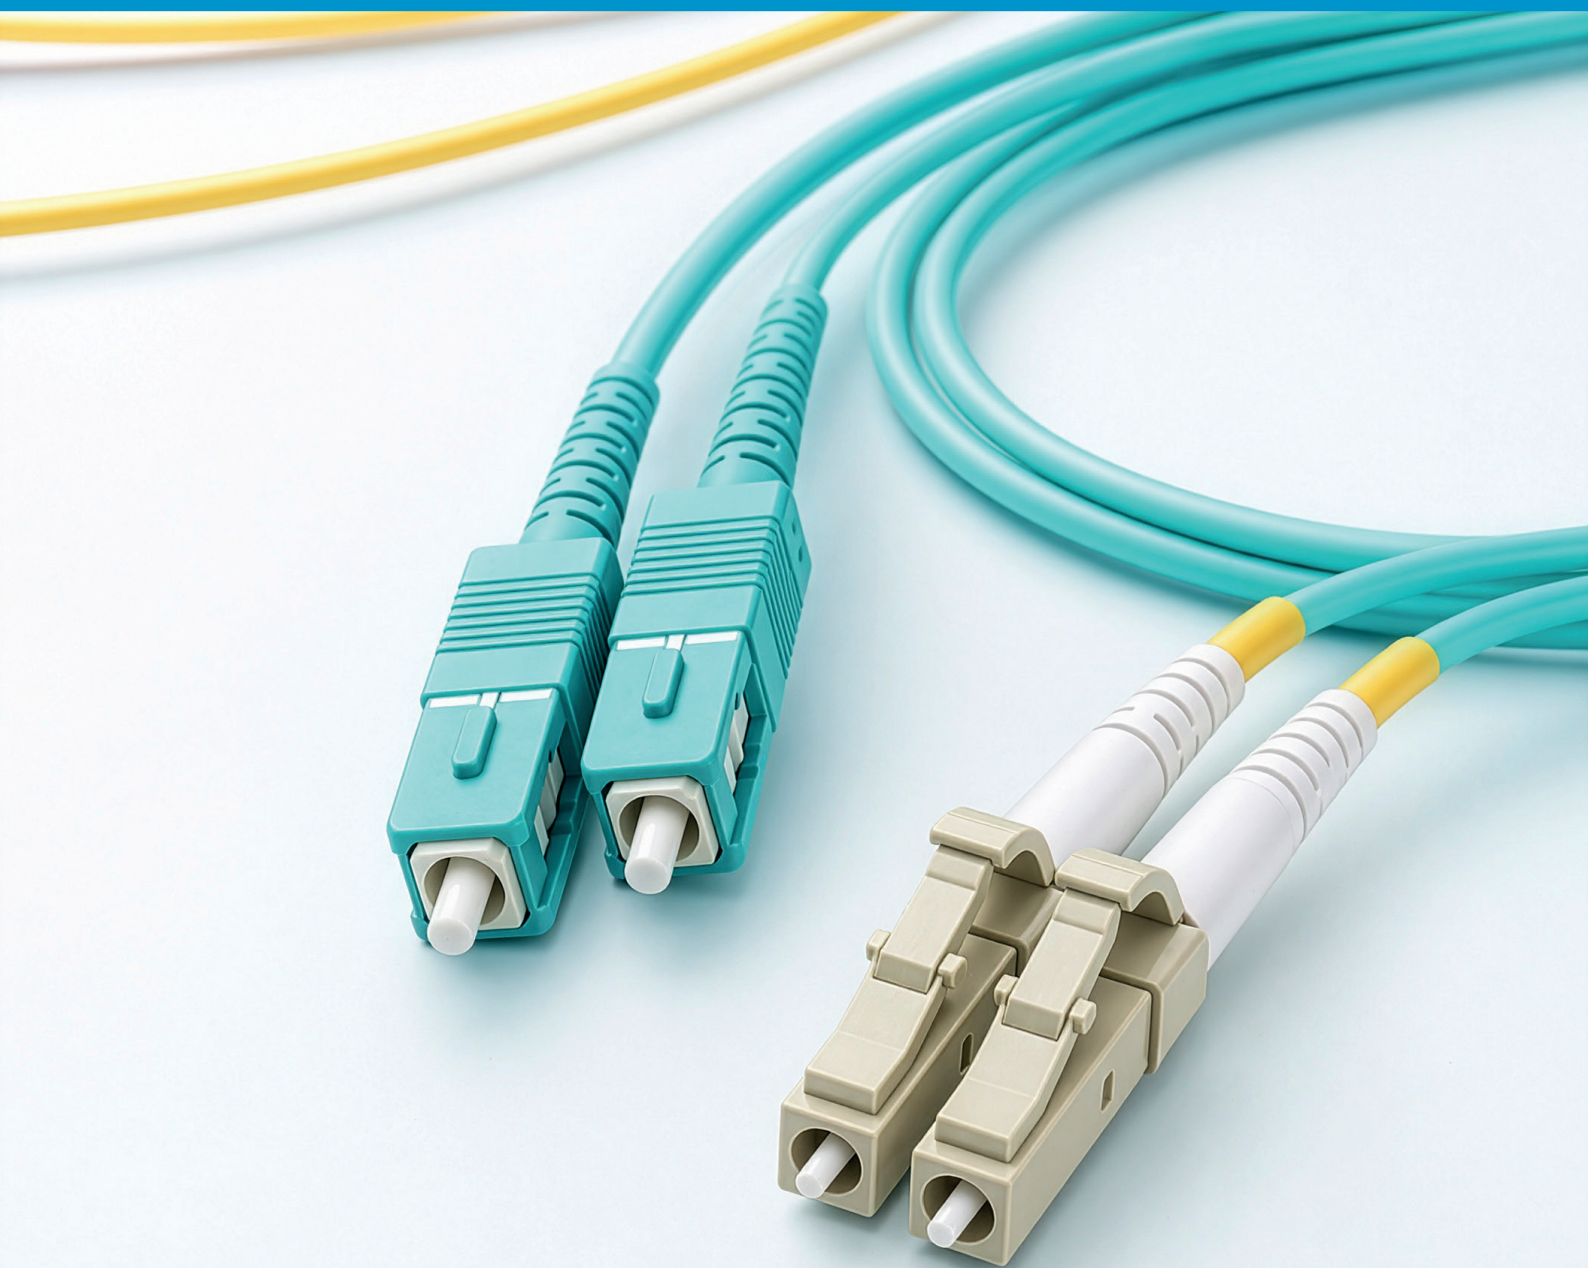

SOLUZIONI IN FIBRA OTTICA

Cavi e componenti

Inquadra il QR code
per approfondire



www.bit-net.eu

Pensata per la realizzazione e la gestione dei collegamenti in fibra ottica, questa sezione presenta le principali soluzioni Bitnet. La gamma comprende cavi loose nelle diverse classi CPR, versioni con armatura metallica, bretelle preterminate, cassette ottici, bussole e pigtail. Le famiglie sono organizzate per facilitare la consultazione e l'individuazione dei componenti più adatti alle diverse configurazioni dell'infrastruttura di rete.

CAVI IN FIBRA OTTICA LOOSE CPR B2CA.....	6
CAVI IN FIBRA OTTICA LOOSE CPR FCA.....	8
CAVO IN FIBRA OTTICA ARMATURA METALLICA CPR B2CA.....	10
CAVO IN FIBRA OTTICA ARMATURA METALLICA CPR FCA.....	12
BRETELLE IN FIBRA OTTICA SC-SC.....	14
BRETELLE IN FIBRA OTTICA LC-LC.....	16
BRETELLE IN FIBRA OTTICA LC-SC.....	18
CASSETTO OTTICO E ACCESSORI 1U - 24 PORTE	20
ADATTATORI PER FIBRA OTTICA SC E LC.....	22
PIGTAIL IN FIBRA OTTICA SC E LC.....	24

Cavi in fibra ottica Loose CPR B2ca



DESCRIZIONE

La gamma comprende cavi in fibra ottica loose CPR B2ca per installazioni interne, disponibili nelle versioni multimodali OM3, OM4 e OM5 e nella versione monomodale OS2.

Le configurazioni da 8, 12, 24 e 48 fibre consentono di rispondere alle diverse esigenze di distribuzione e collegamento nelle infrastrutture di rete.

TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	CAVI IN FIBRA OTTICA LOOSE CPR B2ca
Tipologia cavo	Loose
Classificazione CPR	B2ca s1a, d1, a1
Installazione	Interno
Fibre multimodali	OM3 / OM4 / OM5
Fibra monomodale	OS2
Numero fibre	8 / 12 / 24 / 48
Materiale guaina	HFFR resistente ai raggi UV
Colore esterno	Nero

Su richiesta, la gamma dei cavi in fibra ottica può essere integrata con configurazioni personalizzate, definite in funzione delle specifiche esigenze progettuali e applicative.

Cavi in fibra ottica Loose

CPR B2ca

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
OM3	
OM3-B2CA-08	Cavo 08 FO OM3 B2ca, posa interna - colore nero
OM3-B2CA-12	Cavo 12 FO OM3 B2ca, posa interna - colore nero
OM3-B2CA-24	Cavo 24 FO OM3 B2ca, posa interna - colore nero
OM3-B2CA-48	Cavo 48 FO OM3 B2ca, posa interna - colore nero
OM4	
OM4-B2CA-08	Cavo 08 FO OM4 B2ca, posa interna - colore nero
OM4-B2CA-12	Cavo 12 FO OM4 B2ca, posa interna - colore nero
OM4-B2CA-24	Cavo 24 FO OM4 B2ca, posa interna - colore nero
OM4-B2CA-48	Cavo 48 FO OM4 B2ca, posa interna - colore nero
OM5	
OM5-B2CA-08	Cavo 08 FO OM5 B2ca, posa interna - colore nero
OM5-B2CA-12	Cavo 12 FO OM5 B2ca, posa interna - colore nero
OM5-B2CA-24	Cavo 24 FO OM5 B2ca, posa interna - colore nero
OM5-B2CA-48	Cavo 48 FO OM5 B2ca, posa interna - colore nero
OS2	
OS2-B2CA-08	Cavo 08 FO OS2 B2ca, posa interna - colore nero
OS2-B2CA-12	Cavo 12 FO OS2 B2ca, posa interna - colore nero
OS2-B2CA-24	Cavo 24 FO OS2 B2ca, posa interna - colore nero
OS2-B2CA-48	Cavo 48 FO OS2 B2ca, posa interna - colore nero

Inquadra il QR code
per consultare
la scheda tecnica



www.bit-net.eu

Cavi in fibra ottica Loose CPR Fca Outdoor



DESCRIZIONE

La gamma comprende cavi in fibra ottica loose CPR Fca per installazioni esterne, disponibili nelle versioni multimodali OM3, OM4 e OM5 e nella versione monomodale OS2.

Le configurazioni da 8, 12, 24 e 48 fibre, con guaina esterna in polietilene resistente ai raggi UV, consentono di rispondere alle diverse esigenze di distribuzione e collegamento nelle infrastrutture di rete.

TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	CAVI IN FIBRA OTTICA LOOSE CPR Fca
Tipologia cavo	Loose
Classificazione CPR	Fca
Installazione	Esterno
Fibre multimodali	OM3 / OM4 / OM5
Fibra monomodale	OS2
Numero fibre	8 / 12 / 24 / 48
Materiale guaina	Polietilene ad alta densità (HDPE) resistente UV
Colore esterno	Nero

Cavi in fibra ottica Loose CPR Fca Outdoor

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
OM3	
OM3-PE-08	Cavo 08 FO OM3 PE, posa esterna - colore nero
OM3-PE-12	Cavo 12 FO OM3 PE, posa esterna - colore nero
OM3-PE-24	Cavo 24 FO OM3 PE, posa esterna - colore nero
OM3-PE-48	Cavo 48 FO OM3 PE, posa esterna - colore nero
OM4	
OM4-PE-08	Cavo 08 FO OM4 PE, posa esterna - colore nero
OM4-PE-12	Cavo 12 FO OM4 PE, posa esterna - colore nero
OM4-PE-24	Cavo 24 FO OM4 PE, posa esterna - colore nero
OM4-PE-48	Cavo 48 FO OM4 PE, posa esterna - colore nero
OM5	
OM5-PE-08	Cavo 08 FO OM5 PE, posa esterna - colore nero
OM5-PE-12	Cavo 12 FO OM5 PE, posa esterna - colore nero
OM5-PE-24	Cavo 24 FO OM5 PE, posa esterna - colore nero
OM5-PE-48	Cavo 48 FO OM5 PE, posa esterna - colore nero
OS2	
OS2-PE-08	Cavo 08 FO OS2 PE, posa esterna - colore nero
OS2-PE-12	Cavo 12 FO OS2 PE, posa esterna - colore nero
OS2-PE-24	Cavo 24 FO OS2 PE, posa esterna - colore nero
OS2-PE-48	Cavo 48 FO OS2 PE, posa esterna - colore nero

Inquadra il QR code
per consultare
la scheda tecnica



www.bit-net.eu

Cavo in fibra ottica armatura metallica CPR B2ca PH120 resistente al fuoco



DESCRIZIONE

La gamma comprende cavi in fibra ottica con armatura metallica CPR B2ca, disponibili nelle versioni multimodali OM3, OM4 e OM5 e nella versione monomodale OS2.

L'armatura in nastro d'acciaio corrugato rivestito aumenta la protezione meccanica del cavo, mentre la guaina senza alogeni e la classificazione CPR B2ca ne consentono l'impiego nelle infrastrutture dove sono richieste maggiori prestazioni di reazione al fuoco. Le configurazioni da 8, 12, 24 e 48 fibre rispondono alle diverse esigenze di distribuzione e collegamento.

TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	CAVO IN FIBRA OTTICA ARMATURA METALLICA CPR B2ca
Tipologia cavo	Loose tube singolo con armatura metallica
Classificazione CPR	B2ca s1a, d1, a1
Installazione	Interno / Esterno
Fibre multimodali	OM3 / OM4 / OM5
Fibra monomodale	OS2
Numero fibre	8 / 12 / 24 / 48
Guaina esterna	HFFR resistente ai raggi UV con armatura in acciaio corrugato
Colore esterno	Nero

La versione OS2 è disponibile anche con resistenza al fuoco PH120 per applicazioni che richiedono delle specifiche prestazioni di mantenimento della funzionalità in caso di incendio.

Cavo in fibra ottica armatura metallica CPR B2ca PH120 resistente al fuoco

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
OM3	
OM3-CST-B2CA-08-FR	Cavo 08 FO OM3 CST LSZH B2ca, int./est. - nero
OM3-CST-B2CA-12-FR	Cavo 12 FO OM3 CST LSZH B2ca, int./est. - nero
OM3-CST-B2CA-24-FR	Cavo 24 FO OM3 CST LSZH B2ca, int./est. - nero
OM3-CST-B2CA-48-FR	Cavo 48 FO OM3 CST LSZH B2ca, int./est. - nero
OM4	
OM4-CST-B2CA-08-FR	Cavo 08 FO OM4 CST LSZH B2ca PH120, int./est. - nero
OM4-CST-B2CA-12-FR	Cavo 12 FO OM4 CST LSZH B2ca PH120, int./est. - nero
OM4-CST-B2CA-24-FR	Cavo 24 FO OM4 CST LSZH B2ca PH120, int./est. - nero
OM4-CST-B2CA-48-FR	Cavo 48 FO OM4 CST LSZH B2ca PH120, int./est. - nero
OM5	
OM5-CST-B2CA-08-FR	Cavo 08 FO OM5 CST LSZH B2ca, int./est. - nero
OM5-CST-B2CA-12-FR	Cavo 12 FO OM5 CST LSZH B2ca, int./est. - nero
OM5-CST-B2CA-24-FR	Cavo 24 FO OM5 CST LSZH B2ca, int./est. - nero
OM5-CST-B2CA-48-FR	Cavo 48 FO OM5 CST LSZH B2ca, int./est. - nero
OS2- versione resistente al fuoco PH120	
OS2-CST-B2CA-08-FR	Cavo 08 FO OS2 CST LSZH B2ca PH120, int./est. - nero
OS2-CST-B2CA-12-FR	Cavo 12 FO OS2 CST LSZH B2ca PH120, int./est. - nero
OS2-CST-B2CA-24-FR	Cavo 24 FO OS2 CST LSZH B2ca PH120, int./est. - nero
OS2-CST-B2CA-48-FR	Cavo 48 FO OS2 CST LSZH B2ca PH120, int./est. - nero



www.bit-net.eu

Cavo in fibra ottica armatura metallica

CPR Fca Outdoor



DESCRIZIONE

La gamma comprende cavi in fibra ottica con armatura metallica CPR Fca per installazioni esterne, disponibili nelle versioni multimodali OM3, OM4 e OM5 e nella versione monomodale OS2.

L'armatura in nastro d'acciaio corrugato rivestito aumenta la protezione meccanica del cavo, mentre la guaina esterna in polietilene resistente ai raggi UV ne consente l'impiego in ambiente esterno. Le configurazioni da 8, 12, 24 e 48 fibre rispondono alle diverse esigenze di distribuzione e collegamento nelle infrastrutture di rete.

TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	CAVO IN FIBRA OTTICA ARMATURA METALLICA CPR Fca
Tipologia cavo	Single Loose Tube con armatura metallica
Classificazione CPR	Fca
Installazione	Esterno
Fibre multimodali	OM3 / OM4 / OM5
Fibra monomodale	OS2
Numero fibre	8 / 12 / 24 / 48
Materiale guaina	Polietilene a media densità (MDPE) resistente ai raggi UV con armatura in acciaio corrugato
Colore esterno	Nero

Cavo in fibra ottica armatura metallica

CPR Fca Outdoor

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
OM3	
OM3-CST-PE-08	Cavo 08 FO OM3 CST PE, posa esterna - colore nero
OM3-CST-PE-12	Cavo 12 FO OM3 CST PE, posa esterna - colore nero
OM3-CST-PE-24	Cavo 24 FO OM3 CST PE, posa esterna - colore nero
OM3-CST-PE-48	Cavo 48 FO OM3 CST PE, posa esterna - colore nero
OM4	
OM4-CST-PE-08	Cavo 08 FO OM4 CST PE, posa esterna - colore nero
OM4-CST-PE-12	Cavo 12 FO OM4 CST PE, posa esterna - colore nero
OM4-CST-PE-24	Cavo 24 FO OM4 CST PE, posa esterna - colore nero
OM4-CST-PE-48	Cavo 48 FO OM4 CST PE, posa esterna - colore nero
OM5	
OM5-CST-PE-08	Cavo 08 FO OM5 CST PE, posa esterna - colore nero
OM5-CST-PE-12	Cavo 12 FO OM5 CST PE, posa esterna - colore nero
OM5-CST-PE-24	Cavo 24 FO OM5 CST PE, posa esterna - colore nero
OM5-CST-PE-48	Cavo 48 FO OM5 CST PE, posa esterna - colore nero
OS2	
OS2-CST-PE-08	Cavo 08 FO OS2 CST PE, posa esterna - colore nero
OS2-CST-PE-12	Cavo 12 FO OS2 CST PE, posa esterna - colore nero
OS2-CST-PE-24	Cavo 24 FO OS2 CST PE, posa esterna - colore nero
OS2-CST-PE-48	Cavo 48 FO OS2 CST PE, posa esterna - colore nero

Inquadra il QR code
per consultare
la scheda tecnica



www.bit-net.eu

Bretelle in fibra ottica

SC-SC

DESCRIZIONE

Le bretelle ottiche SC-SC Bitnet, disponibili nelle versioni OM3, OM4 e OS2, sono destinate alla realizzazione di collegamenti in fibra ottica per applicazioni di telecomunicazione.

Tutte le varianti adottano una configurazione Duplex a 2 fibre, cavo Tight da 3 mm, elementi di rinforzo in filati aramidici e guaina LSZH.

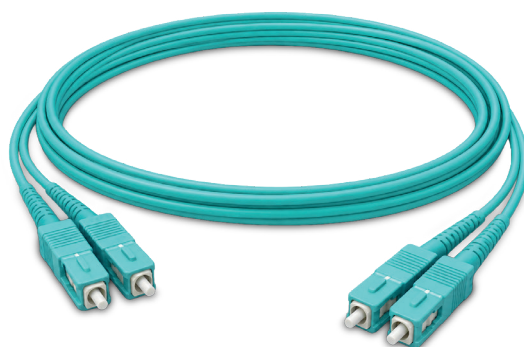


TABELLA TECNICA

CARATTERISTICHE DI TRASMISSIONE	OM3	OM4	OS2
Tipologia di connettore	SC-SC	SC-SC	SC-SC
Ferula connettore	Ferula ceramica 250 µm	Ferula ceramica 250 µm	Ferula ceramica 250 µm
Tipologia Bretelle	Duplex / 2 fibre	Duplex / 2 fibre	Duplex / 2 fibre
Tipologia del cavo	50/125 µm OM3	50/125 µm OM4	9/125 µm OS2
Struttura cavo	Cavo Tight 3 mm	Cavo Tight 3 mm	Cavo Tight 3 mm
Elementi di rinforzo	Filati aramidici	Filati aramidici	Filati aramidici
Tipologia guaina esterna	LSZH	LSZH	LSZH
Colore esterno del cavo	Aqua	Viola	Giallo
Raggio di curvatura (mm)	60	60	60
Resistenza di trazione (N)	600	600	600
Temperatura operativa	Da -25° a 70° C	Da -25° a 70° C	Da -25° a 70° C
Insertion Loss, max	0,3 dB	0,3 dB	0,3 dB
Return Loss, min	>20 dB	>20 dB	>45 dBa
Resistenza alla fiamma	DIN 60332-1-2 IEC 60332 Part 1 IEC 60332 Part 3 C	DIN 60332-1-2 IEC 60332 Part 1 IEC 60332 Part 3 C	DIN 60332-1-2 IEC 60332 Part 1 IEC 60332 Part 3 C

Bretelle in fibra ottica

SC-SC

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
BRETELLE SC-SC MULTIMODALI - OM3	
OPC-OM3-SCSC-01	Bretella SC-SC OM3 Duplex LSZH 1 mt - colore aqua
OPC-OM3-SCSC-02	Bretella SC-SC OM3 Duplex LSZH 2 mt - colore aqua
OPC-OM3-SCSC-03	Bretella SC-SC OM3 Duplex LSZH 3 mt - colore aqua
OPC-OM3-SCSC-05	Bretella SC-SC OM3 Duplex LSZH 5 mt - colore aqua
OPC-OM3-SCSC-10	Bretella SC-SC OM3 Duplex LSZH 10 mt - colore aqua
OPC-OM3-SCSC-15	Bretella SC-SC OM3 Duplex LSZH 15 mt - colore aqua
OPC-OM3-SCSC-20	Bretella SC-SC OM3 Duplex LSZH 20 mt - colore aqua
BRETELLE SC-SC MULTIMODALI - OM4	
OPC-OM4-SCSC-01	Bretella SC-SC OM4 Duplex LSZH 1 mt - colore viola
OPC-OM4-SCSC-02	Bretella SC-SC OM4 Duplex LSZH 2 mt - colore viola
OPC-OM4-SCSC-03	Bretella SC-SC OM4 Duplex LSZH 3 mt - colore viola
OPC-OM4-SCSC-05	Bretella SC-SC OM4 Duplex LSZH 5 mt - colore viola
OPC-OM4-SCSC-10	Bretella SC-SC OM4 Duplex LSZH 10 mt - colore viola
OPC-OM4-SCSC-15	Bretella SC-SC OM4 Duplex LSZH 15 mt - colore viola
OPC-OM4-SCSC-20	Bretella SC-SC OM4 Duplex LSZH 20 mt - colore viola
BRETELLE SC-SC MONOMODALI - OS2	
OPC-OS2-SCSC-01	Bretella SC-SC OS2 Duplex LSZH 1 mt - colore giallo
OPC-OS2-SCSC-02	Bretella SC-SC OS2 Duplex LSZH 2 mt - colore giallo
OPC-OS2-SCSC-03	Bretella SC-SC OS2 Duplex LSZH 3 mt - colore giallo
OPC-OS2-SCSC-05	Bretella SC-SC OS2 Duplex LSZH 5 mt - colore giallo
OPC-OS2-SCSC-10	Bretella SC-SC OS2 Duplex LSZH 10 mt - colore giallo
OPC-OS2-SCSC-15	Bretella SC-SC OS2 Duplex LSZH 15 mt - colore giallo
OPC-OS2-SCSC-20	Bretella SC-SC OS2 Duplex LSZH 20 mt - colore giallo

Bretelle in fibra ottica

LC-LC

DESCRIZIONE

Le bretelle ottiche LC-LC Bitnet, disponibili nelle versioni OM3, OM4 e OS2, sono destinate alla realizzazione di collegamenti in fibra ottica per applicazioni di telecomunicazione.

Tutte le varianti adottano una configurazione Duplex a 2 fibre, cavo Tight da 3 mm, elementi di rinforzo in filati aramidici e guaina LSZH.

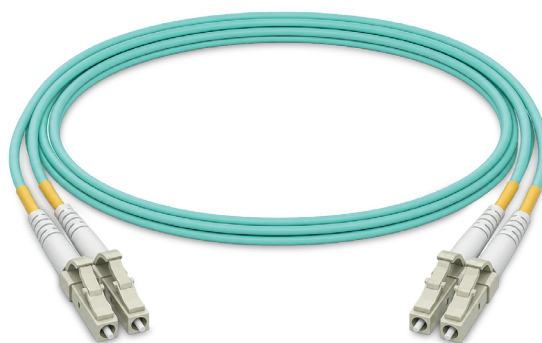


TABELLA TECNICA

CARATTERISTICHE DI TRASMISSIONE	OM3	OM4	OS2
Tipologia di connettore	LC-LC	LC-LC	LC-LC
Ferula connettore	Ferula ceramica 125 µm	Ferula ceramica 125 µm	Ferula ceramica 125 µm
Tipologia Bretelle	Duplex / 2 fibre	Duplex / 2 fibre	Duplex / 2 fibre
Tipologia del cavo	50/125 µm OM3	50/125 µm OM4	9/125 µm OS2
Struttura cavo	Cavo Tight 3 mm	Cavo Tight 3 mm	Cavo Tight 3 mm
Elementi di rinforzo	Filati aramidici	Filati aramidici	Filati aramidici
Tipologia guaina esterna	LSZH	LSZH	LSZH
Colore esterno del cavo	Aqua	Viola	Giallo
Raggio di curvatura (mm)	60	60	60
Resistenza di trazione (N)	600	600	600
Temperatura operativa	Da -25° a 70° C	Da -25° a 70° C	Da -25° a 70° C
Insertion Loss, max	0,3 dB	0,3 dB	0,3 dB
Return Loss, min	>20 dB	>20 dB	>45 dBa
Resistenza alla fiamma	DIN 60332-1-2 IEC 60332 Part 1 IEC 60332 Part 3 C	DIN 60332-1-2 IEC 60332 Part 1 IEC 60332 Part 3 C	DIN 60332-1-2 IEC 60332 Part 1 IEC 60332 Part 3 C

Bretelle in fibra ottica

LC-LC

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
BRETELLE LC-LC MULTIMODALI - OM3	
OPC-OM3-LCLC-01	Bretella LC-LC OM3 Duplex LSZH 1 mt - colore aqua
OPC-OM3-LCLC-02	Bretella LC-LC OM3 Duplex LSZH 2 mt - colore aqua
OPC-OM3-LCLC-03	Bretella LC-LC OM3 Duplex LSZH 3 mt - colore aqua
OPC-OM3-LCLC-05	Bretella LC-LC OM3 Duplex LSZH 5 mt - colore aqua
OPC-OM3-LCLC-10	Bretella LC-LC OM3 Duplex LSZH 10 mt - colore aqua
OPC-OM3-LCLC-15	Bretella LC-LC OM3 Duplex LSZH 15 mt - colore aqua
OPC-OM3-LCLC-20	Bretella LC-LC OM3 Duplex LSZH 20 mt - colore aqua
BRETELLE LC-LC MULTIMODALI - OM4	
OPC-OM4-LCLC-01	Bretella LC-LC OM4 Duplex LSZH 1 mt - colore viola
OPC-OM4-LCLC-02	Bretella LC-LC OM4 Duplex LSZH 2 mt - colore viola
OPC-OM4-LCLC-03	Bretella LC-LC OM4 Duplex LSZH 3 mt - colore viola
OPC-OM4-LCLC-05	Bretella LC-LC OM4 Duplex LSZH 5 mt - colore viola
OPC-OM4-LCLC-10	Bretella LC-LC OM4 Duplex LSZH 10 mt - colore viola
OPC-OM4-LCLC-15	Bretella LC-LC OM4 Duplex LSZH 15 mt - colore viola
OPC-OM4-LCLC-20	Bretella LC-LC OM4 Duplex LSZH 20 mt - colore viola
BRETELLE LC-LC MONOMODALI - OS2	
OPC-OS2-LCLC-01	Bretella LC-LC OS2 Duplex LSZH 1 mt - colore giallo
OPC-OS2-LCLC-02	Bretella LC-LC OS2 Duplex LSZH 2 mt - colore giallo
OPC-OS2-LCLC-03	Bretella LC-LC OS2 Duplex LSZH 3 mt - colore giallo
OPC-OS2-LCLC-05	Bretella LC-LC OS2 Duplex LSZH 5 mt - colore giallo
OPC-OS2-LCLC-10	Bretella LC-LC OS2 Duplex LSZH 10 mt - colore giallo
OPC-OS2-LCLC-15	Bretella LC-LC OS2 Duplex LSZH 15 mt - colore giallo
OPC-OS2-LCLC-20	Bretella LC-LC OS2 Duplex LSZH 20 mt - colore giallo

Bretelle in fibra ottica

LC-SC

DESCRIZIONE

Le bretelle ottiche LC-SC Bitnet, disponibili nelle versioni OM3, OM4 e OS2, sono destinate alla realizzazione di collegamenti in fibra ottica per applicazioni di telecomunicazione.

Tutte le varianti adottano una configurazione Duplex a 2 fibre, cavo Tight da 3 mm, elementi di rinforzo in filati aramidici e guaina LSZH.

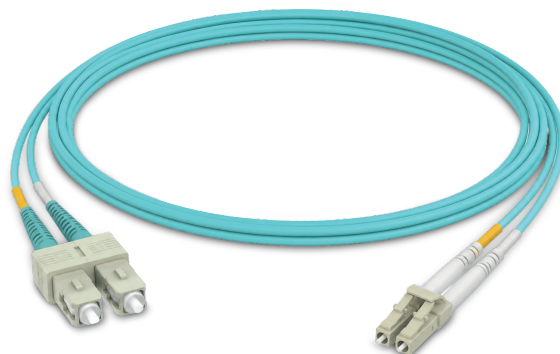


TABELLA TECNICA

CARATTERISTICHE DI TRASMISSIONE	OM3	OM4	OS2
Tipologia di connettore	LC-SC	LC-SC	LC-SC
Ferula connettore	Ferula ceramica 125 µm	Ferula ceramica 125 µm	Ferula ceramica 125 µm
Tipologia Bretelle	Duplex / 2 fibre	Duplex / 2 fibre	Duplex / 2 fibre
Tipologia del cavo	50/125 µm OM3	50/125 µm OM4	9/125 µm OS2
Struttura cavo	Cavo Tight 3 mm	Cavo Tight 3 mm	Cavo Tight 3 mm
Elementi di rinforzo	Filati aramidici	Filati aramidici	Filati aramidici
Tipologia guaina esterna	LSZH	LSZH	LSZH
Colore esterno del cavo	Aqua	Viola	Giallo
Raggio di curvatura (mm)	60	60	60
Resistenza di trazione (N)	600	600	600
Temperatura operativa	Da -25° a 70° C	Da -25° a 70° C	Da -25° a 70° C
Insertion Loss, max	0,3 dB	0,3 dB	0,3 dB
Return Loss, min	>20 dB	>20 dB	>45 dBa
Resistenza alla fiamma	DIN 60332-1-2 IEC 60332 Part 1 IEC 60332 Part 3 C	DIN 60332-1-2 IEC 60332 Part 1 IEC 60332 Part 3 C	DIN 60332-1-2 IEC 60332 Part 1 IEC 60332 Part 3 C

Bretelle in fibra ottica

LC-SC

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
BRETELLE LC-SC MULTIMODALI - OM3	
OPC-OM3-LCSC-01	Bretella LC-SC OM3 Duplex LSZH 1 mt - colore aqua
OPC-OM3-LCSC-02	Bretella LC-SC OM3 Duplex LSZH 2 mt - colore aqua
OPC-OM3-LCSC-03	Bretella LC-SC OM3 Duplex LSZH 3 mt - colore aqua
OPC-OM3-LCSC-05	Bretella LC-SC OM3 Duplex LSZH 5 mt - colore aqua
OPC-OM3-LCSC-10	Bretella LC-SC OM3 Duplex LSZH 10 mt - colore aqua
OPC-OM3-LCSC-15	Bretella LC-SC OM3 Duplex LSZH 15 mt - colore aqua
OPC-OM3-LCSC-20	Bretella LC-SC OM3 Duplex LSZH 20 mt - colore aqua
BRETELLE LC-SC MULTIMODALI - OM4	
OPC-OM4-LCSC-01	Bretella LC-SC OM4 Duplex LSZH 1 mt - colore viola
OPC-OM4-LCSC-02	Bretella LC-SC OM4 Duplex LSZH 2 mt - colore viola
OPC-OM4-LCSC-03	Bretella LC-SC OM4 Duplex LSZH 3 mt - colore viola
OPC-OM4-LCSC-05	Bretella LC-SC OM4 Duplex LSZH 5 mt - colore viola
OPC-OM4-LCSC-10	Bretella LC-SC OM4 Duplex LSZH 10 mt - colore viola
OPC-OM4-LCSC-15	Bretella LC-SC OM4 Duplex LSZH 15 mt - colore viola
OPC-OM4-LCSC-20	Bretella LC-SC OM4 Duplex LSZH 20 mt - colore viola
BRETELLE LC-SC MONOMODALI - OS2	
OPC-OS2-LCSC-01	Bretella LC-SC OS2 Duplex LSZH 1 mt - colore giallo
OPC-OS2-LCSC-02	Bretella LC-SC OS2 Duplex LSZH 2 mt - colore giallo
OPC-OS2-LCSC-03	Bretella LC-SC OS2 Duplex LSZH 3 mt - colore giallo
OPC-OS2-LCSC-05	Bretella LC-SC OS2 Duplex LSZH 5 mt - colore giallo
OPC-OS2-LCSC-10	Bretella LC-SC OS2 Duplex LSZH 10 mt - colore giallo
OPC-OS2-LCSC-15	Bretella LC-SC OS2 Duplex LSZH 15 mt - colore giallo
OPC-OS2-LCSC-20	Bretella LC-SC OS2 Duplex LSZH 20 mt - colore giallo

Cassetto ottico e accessori

1U - 24 porte

DESCRIZIONE

Il cassetto ottico Bitnet da 1U è progettato per l'organizzazione e la gestione delle connessioni in fibra ottica all'interno del rack. Il cassetto ottico estraibile scarico da 1 unità è dotato di frontalino anteriore a 24 porte ed è compatibile con adattatori SC Simplex e LC Duplex.

La struttura è modulare, scorrevole e inclinabile, per facilitare le operazioni di installazione, organizzazione delle fibre e manutenzione. Il sistema di apertura e chiusura è regolato mediante pomelli a scatto.

Il cassetto comprende un kit di alette per il montaggio all'interno di armadi Rack 19 pollici. Le alette vengono fissate sulla parte superiore del corpo base, sui lati destro e sinistro.

Le staffe sono regolabili in profondità e prevedono una profondità nominale di installazione di 420 mm. Il kit alette è completo di staffe e viti necessarie per il fissaggio.

La dotazione comprende inoltre:

- 24 tappi ciechi estraibili per le posizioni SC Simplex;
- 48 viti per il fissaggio degli adattatori sul frontalino anteriore;
- 4 cavallotti plastici per l'avvolgimento e l'organizzazione delle fibre all'interno del cassetto, applicabili sui fori presenti sui lati destro e sinistro del corpo base inferiore;
- 1 pressacavo PG11, installato sul frontalino posteriore, per il fissaggio e la protezione del cavo in fibra ottica.

TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	CASSETTO OTTICO SC SIMPLEX 1U	CASSETTO OTTICO SC DUPLEX 1U
Altezza	1U (44,4 mm)	1U (44,4 mm)
Lunghezza	484 mm	484 mm
Profondità	200 mm	200 mm
Compatibilità bussole	SC Simplex / LC Duplex	SC Duplex / LC Quad
Numero di ingressi cavi	4 cavi da 20 mm / 2 cavi da 25 mm	4 cavi da 20 mm / 2 cavi da 25 mm
Materiale	Acciaio laminato a freddo	Acciaio laminato a freddo
Colore	Nero	Nero
Peso	2,2 kg peso netto	2,2 kg peso netto
Temperatura di esercizio	Da -40° C a +60° C	Da -40° C a +60° C
Standard di conformità	TIA/EIA 568.C / ISO/IEC 11801 / EN 50173 / IEC 60304 / IEC 61754 / EN 297-1	TIA/EIA 568.C / ISO/IEC 11801 / EN 50173 / IEC 60304 / IEC 61754 / EN 297-1

Cassetto ottico e accessori

1U - 24 porte

Made in Italy

TABELLA PRODOTTI


CODICE	DESCRIZIONE
CO-24LCD-1U-EMPTY	Cassetto ottico 24 LC Duplex / 24 SC Simplex scarico - colore nero
CO-24SCD-1U-EMPTY	Cassetto ottico 24 SC Duplex / 24 LC Quad scarico - colore nero
SPLICE-TRAY-24-WH	Vassoio di giunzione per 24 portagiunti con coperchio - colore bianco
SPIDER	Raccoglitore fibre per cassetto ottico
HEAT-SHRINK-60	Tubetto termorestringente per giunti, lunghezza 60 mm
SPLICE-TRAY-24-BU	Vassoio di giunzione per 24 portagiunti con coperchio - colore blu



CO-24LCD-1U-EMPTY




CO-24SCD-1U-EMPTY




SPLICE-TRAY-24-WH



HEAT-SHRINK-60



SPLICE-TRAY-24-BU



SPIDER

Adattatori per fibra ottica

SC e LC


DESCRIZIONE

Le bussole ottiche Bitnet sono disponibili con interfacce SC e LC, nelle versioni multimodali OM3 e OM4 e nella versione monomodale OS2.

La gamma comprende configurazioni SC Simplex e Duplex e LC Duplex e Quad, per adattarsi alle diverse esigenze di connessione delle infrastrutture in fibra ottica.

TABELLA TECNICA


CARATTERISTICA	SC	LC
Tipologia fibra	Multimodale OM3 / OM4 - Monomodale OS2	Multimodale OM3 / OM4 - Monomodale OS2
Configurazioni	Simplex / Duplex	Duplex / Quad
Insertion Loss	SM PC 0,10 dB / MM 0,20 dB	SM PC 0,10 dB / MM 0,20 dB
Colore corpo	OM3 Aqua / OM4 Viola / OS2 Blu	OM3 Aqua / OM4 Viola / OS2 Blu
Materiale Sleeve	SM Zirconia / MM Bronzo	SM Zirconia / MM Bronzo
Montaggio	Clip / Vite	Clip / Vite
Temperatura di esercizio	Da -40° C a +85° C	Da -40° C a +85° C
Durata cicli inserzione	1000	1000




ASC-OM3-SPX



ASC-OM4-SPX




ASC-OS2-SPX



ASC-OM3-DPX



ASC-OM4-DPX




ASC-OS2-DPX

Adattatori per fibra ottica

SC e LC

TABELLA PRODOTTI


CODICE	DESCRIZIONE
BUSSOLE SC - OM3	
ASC-OM3-SPX	Bussola SC OM3 Simplex - colore aqua
ASC-OM3-DPX	Bussola SC OM3 Duplex - colore aqua
BUSSOLE SC - OM4	
ASC-OM4-SPX	Bussola SC OM4 Simplex - colore viola
ASC-OM4-DPX	Bussola SC OM4 Duplex - colore viola
BUSSOLE SC - OS2	
ASC-OS2-SPX	Bussola SC OS2 Simplex - colore blu
ASC-OS2-DPX	Bussola SC OS2 Duplex - colore blu
BUSSOLE LC - OM3	
ALC-OM3-DPX	Bussola LC OM3 Duplex - colore aqua
ALC-OM3-QUAD	Bussola LC OM3 Quad - colore aqua
BUSSOLE LC - OM4	
ALC-OM4-DPX	Bussola LC OM4 Duplex - colore viola
ALC-OM4-QUAD	Bussola LC OM4 Quad - colore viola
BUSSOLE LC - OS2	
ALC-OS2-DPX	Bussola LC OS2 Duplex - colore blu
ALC-OS2-QUAD	Bussola LC OS2 Quad - colore blu



ALC-OM3-DPX



ALC-OM4-DPX



ALC-OS2-DPX



ALC-OM3-QUAD



ALC-OM4-QUAD



ALC-OS2-QUAD

Pigtail in fibra ottica

SC e LC

DESCRIZIONE

I pigtail Bitnet sono pre-terminati con fibra da 900 µm e connettori SC o LC dotati di ferula ceramica, nelle configurazioni previste per le diverse tipologie di fibra.

La gamma comprende le versioni multimodali OM3 e OM4 e la versione monomodale OS2, disponibili con connettore SC o LC e in lunghezze di 1 e 2 m, per diverse esigenze di connessione nelle infrastrutture in fibra ottica.

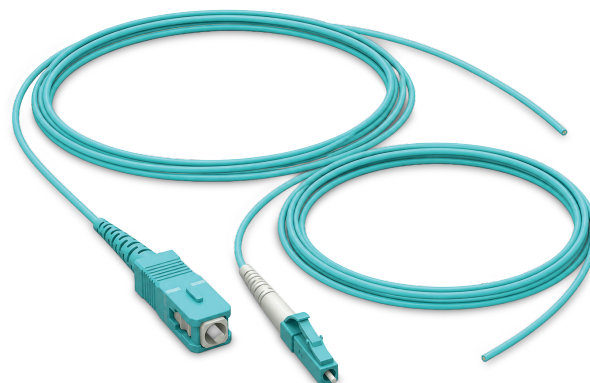


TABELLA TECNICA

TIPOLOGIA PRODOTTO	SC	LC
Tipologia di fibra	OS2 9/125 µm / OM3 50/125 µm / OM4 50/125 µm	OS2 9/125 µm / OM3 50/125 µm / OM4 50/125 µm
Diametro del rivestimento	900 µm	900 µm
Rivestimento esterno	LSZH buffer	LSZH buffer
Ferula	Ceramica 2,5 mm	Ceramica 1,25 mm
Insertion Loss	SM 0,20 dB / MM 0,20 dB	SM 0,20 dB / MM 0,20 dB
Return Loss	>45 dB	>45 dB
Temperatura di esercizio	Da -30° a 70° C	Da -30° a 70° C
Raggio di curvatura temporaneo	>20 mm	>20 mm
Raggio di curvatura permanente	>40 mm	>40 mm
Resistenza a trazione	5 N	5 N

SC (Subscriber Connector)



DESCRIZIONE

Connettore di forma quadrata con meccanismo a push-pull (innesto/estrazione). Utilizza una ferrula da 2,5 mm di diametro.

PECULIARITÀ

- Ferrula da 2,5 mm: più robusta, meno sensibile allo sporco.
- Corpo più grande e resistente.
- Semplice da inserire ed estrarre (push-pull).
- Disponibile in versione simplex (una fibra) e duplex (due fibre).
- Più economico.

QUANDO SI USA SC

- Reti FTTH e telco (centrali, ONU, OLT).
- Apparati e patch panel dove lo spazio non è critico.
- Ambienti che richiedono massima robustezza e facilità d'uso.

LC (Lucent Connector)



DESCRIZIONE

Connettore di piccole dimensioni con meccanismo a latch (linguetta di ritenzione). Utilizza una ferrula da 1,25 mm di diametro.

PECULIARITÀ

- Ferrula da 1,25 mm: più piccola, ideale per alte densità.
- Ingombro ridotto: permette più porte in meno spazio.
- Meccanismo con linguetta di ritenzione (latch).
- Disponibile in versione simplex e soprattutto duplex.
- Leggermente più sensibile allo sporco - richiede maggiore cura nella pulizia.

QUANDO SI USA LC

- Data center e reti con alta densità di porte.
- Apparati SFP/QSFP e switch ad alta densità.
- Quando lo spazio è limitato e serve massimizzare la densità di connessioni.

Pigtail in fibra ottica

SC e LC

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
PIGTAIL MULTIMODALI - OM3	
PIG-OM3-SC-01	Pigtail SC OM3 1 mt - colore aqua
PIG-OM3-SC-02	Pigtail SC OM3 2 mt - colore aqua
PIG-OM3-LC-01	Pigtail LC OM3 1 mt - colore aqua
PIG-OM3-LC-02	Pigtail LC OM3 2 mt - colore aqua
PIGTAIL MULTIMODALI - OM4	
PIG-OM4-SC-01	Pigtail SC OM4 1 mt - colore viola
PIG-OM4-SC-02	Pigtail SC OM4 2 mt - colore viola
PIG-OM4-LC-01	Pigtail LC OM4 1 mt - colore viola
PIG-OM4-LC-02	Pigtail LC OM4 2 mt - colore viola
PIGTAIL MONOMODALI - OS2	
PIG-OS2-SC-01	Pigtail SC OS2 1 mt - colore giallo
PIG-OS2-SC-02	Pigtail SC OS2 2 mt - colore giallo
PIG-OS2-LC-01	Pigtail LC OS2 1 mt - colore giallo
PIG-OS2-LC-02	Pigtail LC OS2 2 mt - colore giallo



SOLUZIONI IN RAME

Connessioni Cat. 6 e Cat. 6A

Inquadra il QR code
per approfondire



www.bit-net.eu

Cavi in rame, pannelli di permutazione, Keystone jack, plug e bretelle RJ45 compongono le soluzioni Bitnet per il cablaggio strutturato in Categoria 6 e Categoria 6A. Organizzati per categoria e configurazione, consentono di individuare con immediatezza i componenti destinati alla distribuzione, alla terminazione e ai collegamenti dell'infrastruttura di rete.

CAVO CAT. 6

CAVO IN RAME U/UTP CAT. 6 CCA AWG24.....	28
CAVO IN RAME U/UTP CAT. 6 CPR B2CA.....	29
CAVO IN RAME F/UTP CAT. 6 CPR B2CA.....	30
CAVO IN RAME U/UTP CAT. 6 CPR FCA.....	31

CAVO CAT. 6A


CAVO IN RAME U/UTP CAT. 6A CPR B2CA.....	32
CAVO IN RAME S/FTP CAT. 6A CPR CCA.....	33
CAVO IN RAME U/UTP CAT. 6A PE OUTDOOR.....	34

PANNELLI DI PERMUTAZIONE 1U - 24 PORTE PER CAT. 6 E CAT. 6A.....	35
--	----

KEYSTONE JACK E PLUG RJ45 CAT. 6 E CAT. 6A.....	36
---	----

BRETELLE RJ45 CAT. 6 UTP.....	40
BRETELLE RJ45 CAT. 6 UTP AWG28.....	41
BRETELLE RJ45 CAT. 6 FTP.....	42
BRETELLE RJ45 CAT. 6A UTP.....	43
BRETELLE RJ45 CAT. 6A UTP AWG28.....	44
BRETELLE RJ45 CAT. 6A FTP.....	45

Cavo in rame U/UTP Cat. 6 CPR Cca s1a, d0, a1



DESCRIZIONE

La gamma comprende cavi in rame U/UTP Cat. 6 CPR Cca per installazioni interne, adatti alla realizzazione di reti dati ad alte prestazioni.

Il cavo è costituito da 4 coppie non schermate con conduttore in rame solido 24 AWG e guaina LSZH. È indicato per applicazioni Ethernet 10/100/1000 Base-T e per l'utilizzo in infrastrutture di cablaggio strutturato.


TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	CAVO IN RAME U/UTP CAT. 6 CPR Cca
Categoria	Cat. 6
Schermatura	U/UTP
Conduttore	24 AWG
Numero coppie	4
Guaina esterna	LSZH
Classificazione CPR	Cca s1a, d0, a1
Installazione	Interno
Lunghezza	305 m
Colore esterno	Bianco

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
UTP-CAT6-CCA	Cavo non schermato Cat. 6, 4 coppie, 24 AWG, box 305 m - colore bianco

Cavo in rame U/UTP Cat. 6 CPR B2ca s1a, d0, a1



DESCRIZIONE

La gamma comprende cavi in rame U/UTP Cat. 6 CPR B2ca per installazioni interne, adatti alla realizzazione di reti dati ad alte prestazioni.

Il cavo è costituito da 4 coppie non schermate con conduttore in rame solido 23 oppure 24 AWG e guaina LSZH. È indicato per applicazioni Ethernet 10/100/1000 Base-T e per l'utilizzo in infrastrutture di cablaggio strutturato.



TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	CAVO IN RAME U/UTP CAT. 6 CPR B2ca
Categoria	Cat. 6
Schermatura	U/UTP
Conduttore	23 / 24 AWG
Numero coppie	4
Guaina esterna	LSZH
Classificazione CPR	B2ca s1a, d0, a1
Installazione	Interno
Lunghezza	305 m
Colore esterno	Bianco / Grigio

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
UTP-CAT6-B2CA	Cavo non schermato Cat. 6, 4 coppie, 24 AWG, box 305 m - colore bianco
UTP-CAT6-B2CA-23	Cavo non schermato Cat. 6, 4 coppie, 23 AWG, box 305 m - colore grigio

Cavo in rame F/UTP Cat. 6 CPR B2ca s1a, d1, a1

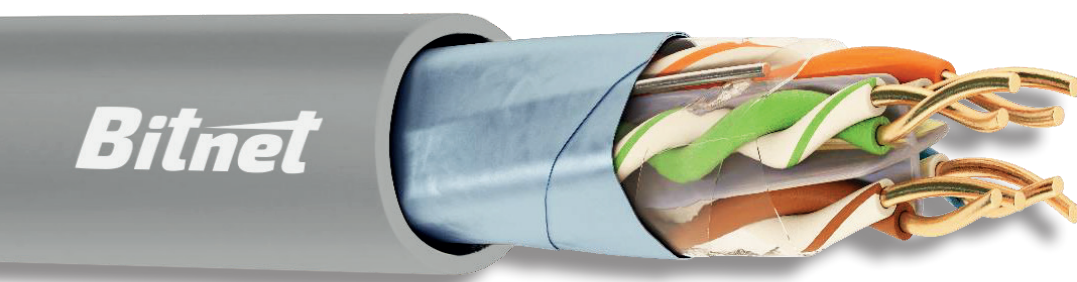

DESCRIZIONE

La gamma comprende cavi in rame F/UTP Cat. 6 CPR B2ca per installazioni interne e reti dati ad alte prestazioni.

Il cavo è costituito da 4 coppie con conduttore in rame solido 23 AWG, schermatura complessiva in nastro Al/PET con filo di terra in rame stagnato e guaina LSZH. È indicato per applicazioni Ethernet fino a 1 Gigabit e per l'utilizzo in infrastrutture di cablaggio strutturato.

TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	CAVO IN RAME F/UTP CAT. 6 CPR B2ca
Categoria	Cat. 6
Schermatura	F/UTP - nastro Al/PET
Conduttore	23 AWG
Numero coppie	4
Guaina esterna	LSZH
Classificazione CPR	B2ca s1a, d1, a1
Installazione	Interno
Lunghezza	500 m
Colore esterno	Grigio

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
F/UTP-CAT6-B2CA	Cavo schermato Cat. 6, 4 coppie, 23 AWG, bobina 500 m - colore grigio

Cavo in rame U/UTP Cat. 6 PE Outdoor CPR Fca



DESCRIZIONE

La gamma comprende cavi in rame U/UTP Cat. 6 CPR Fca per installazioni esterne, adatti alla realizzazione di reti dati ad alte prestazioni.

Il cavo è costituito da 4 coppie non schermate con conduttore in rame solido 23 AWG e guaina esterna in polietilene resistente ai raggi UV. È indicato per reti Ethernet fino a 1 Gigabit e per infrastrutture di cablaggio strutturato.


TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	CAVO IN RAME U/UTP CAT. 6 CPR Fca
Categoria	Cat. 6
Schermatura	U/UTP
Conduttore	23 AWG
Numero coppie	4
Guaina esterna	PE resistente ai raggi UV
Classificazione CPR	Fca
Installazione	Esterno
Lunghezza	500 m
Colore esterno	Nero

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
UTP-CAT6-PE-23	Cavo non schermato Cat. 6, 4 coppie, 23 AWG per posa esterna, bobina 500 m - colore nero

Cavo in rame U/UTP Cat. 6A CPR B2ca s1a, d1, a1



DESCRIZIONE

La gamma comprende cavi in rame U/UTP Cat. 6A CPR B2ca per installazioni interne, adatti alla realizzazione di reti dati ad alte prestazioni.

Il cavo è costituito da 4 coppie non schermate con conduttore in rame solido 23 AWG e guaina LSZH. È indicato per applicazioni Ethernet fino a 10 Gigabit e per l'utilizzo in infrastrutture di cablaggio strutturato.


TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	CAVO IN RAME U/UTP CAT. 6A CPR B2ca
Categoria	Cat. 6A
Schermatura	U/UTP
Conduttore	23 AWG
Numero coppie	4
Guaina esterna	LSZH
Classificazione CPR	B2ca s1a, d1, a1
Installazione	Interno
Lunghezza	305 m
Colore esterno	Grigio

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
UTP-CAT6A-B2CA	Cavo non schermato Cat. 6A, 4 coppie, 23 AWG, box 305 m - colore grigio

Cavo in rame S/FTP Cat. 6A CPR Cca s1a, d1, a1

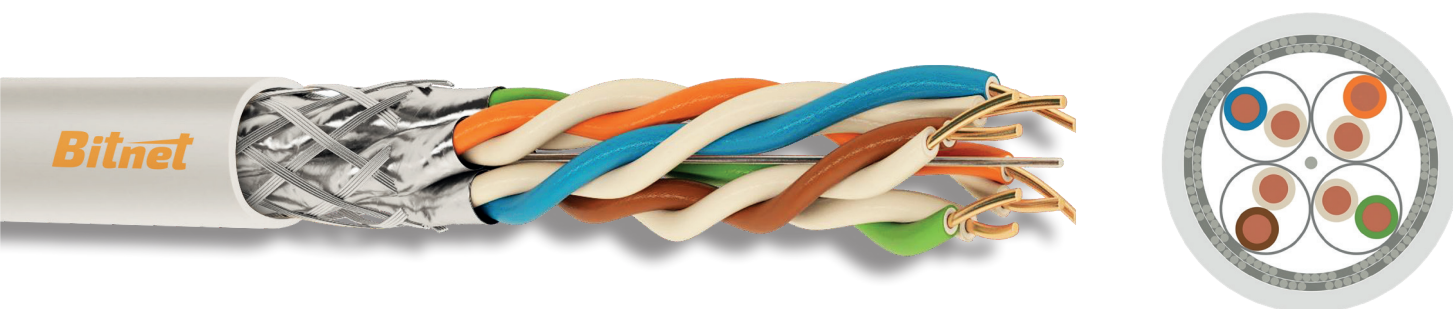

DESCRIZIONE

La gamma comprende cavi in rame S/FTP Cat. 6A CPR Cca per installazioni interne, adatti alla realizzazione di reti dati ad alte prestazioni.

Il cavo è costituito da 4 coppie con conduttore in rame solido 23 AWG, schermate singolarmente in Al/PET e protette da treccia complessiva in rame stagnato. La guaina LSZH è adatta a reti Ethernet fino a 10 Gigabit e al cablaggio strutturato.

TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	CAVO IN RAME S/FTP CAT. 6A CPR Cca
Categoria	Cat. 6A
Schermatura	S/FTP
Conduttore	23 AWG
Numero coppie	4
Guaina esterna	LSZH
Classificazione CPR	Cca s1a, d1, a1
Installazione	Interno
Lunghezza	500 m
Colore esterno	Bianco

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
S/FTP-CAT6A-CCA	Cavo schermato Cat. 6A, 4 coppie, 23 AWG, bobina 500 m - colore bianco

Cavo in rame U/UTP Cat. 6A PE Outdoor CPR Fca



DESCRIZIONE

La gamma comprende cavi in rame U/UTP Cat. 6A per installazioni esterne, adatti alla realizzazione di reti dati ad alte prestazioni.

Il cavo è costituito da 4 coppie non schermate con conduttore in rame solido 23 AWG e guaina esterna in polietilene per uso outdoor. È indicato per infrastrutture di cablaggio strutturato e applicazioni Ethernet ad alte prestazioni.

TABELLA TECNICA


CARATTERISTICA	CAVO IN RAME U/UTP CAT. 6A OUTDOOR
Categoria	Cat. 6A
Schermatura	U/UTP
Conduttore	23 AWG
Numero coppie	4
Guaina esterna	PE
Classificazione CPR	Fca
Installazione	Esterno
Lunghezza	500 m
Colore esterno	Nero

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
UTP-CAT6A-PE	Cavo non schermato per posa esterna Cat. 6A, 4 coppie, 23 AWG, bobina 500 m - colore nero

Pannelli di permutazione

1U - 24 porte Cat. 6 e Cat. 6A

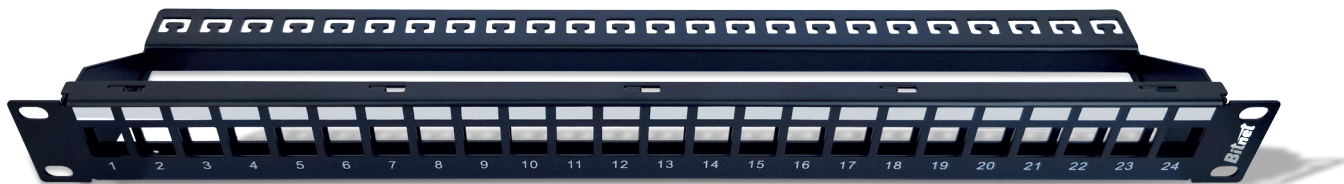

DESCRIZIONE

I pannelli di permutazione scarichi Bitnet da 1U sono predisposti per l'installazione di Keystone jack e consentono di organizzare fino a 24 connessioni all'interno dell'infrastruttura di cablaggio strutturato.

La gamma comprende una versione dedicata ai Keystone UTP e una versione dedicata ai Keystone STP, entrambe dotate di barra di supporto posteriore.

TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	PANNELLO UTP	PANNELLO STP
Formato	1U	1U
Numero porte	24	24
Configurazione	Scarico	Scarico
Compatibilità	Keystone UTP	Keystone STP
Barra di supporto	Presente	Presente
Colore	Nero	Nero

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
PP-EMPTY	Pannello 1U 24 porte scarico con barra di supporto UTP - colore nero
PP-EMPTY-S	Pannello 1U 24 porte scarico con barra di supporto STP - colore nero

KEYSTONE JACK E PLUG RJ45

DESCRIZIONE

I keystone jack e i plug RJ45 costituiscono gli elementi di terminazione dei collegamenti in rame nelle infrastrutture di cablaggio strutturato. La scelta del componente e del sistema di terminazione dipende dalla categoria del collegamento, dalla presenza o meno della schermatura, dalla tipologia di cavo utilizzata e dalle modalità operative previste in fase di installazione.

La gamma comprende soluzioni punch-down, versioni toolless e componenti schermati, affiancati da plug RJ45 passanti per la terminazione diretta dei cavi. Le diverse configurazioni consentono di adattare il sistema alle esigenze delle postazioni di lavoro, dei pannelli di permutazione e delle principali applicazioni di rete.

Ogni sistema presenta caratteristiche specifiche per quanto riguarda modalità di attestazione, utensili necessari e gestione dei conduttori. La corretta scelta del componente permette di semplificare le operazioni di posa, mantenere ordinata la terminazione e ottenere collegamenti coerenti con la configurazione prevista dall'infrastruttura.

Le soluzioni disponibili permettono quindi di affrontare differenti esigenze installative mantenendo un approccio flessibile, dalla terminazione tradizionale con impact tool ai sistemi manuali toolless, fino ai plug passanti utilizzati per la crimpatura diretta dei cavi.

TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	UTP 110 PUNCH DOWN	UTP TOOLLESS	STP TOOLLESS	PLUG
Categoria	Cat. 6 / Cat 6A	Cat. 6 / Cat 6A	Cat. 6 / Cat 6A	Cat. 6 / Cat 6A
Interfaccia	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
Schermatura	UTP	UTP	STP	UTP
Terminazione	110 punch down	Toolless	Toolless	Crimpaggio
Colori disponibili	Nero / Bianco	Nero / Bianco	Metallo	Celeste
Impiego	Postazioni di lavoro / pannelli scarichi	Postazioni di lavoro / pannelli scarichi	Postazioni di lavoro / pannelli scarichi	Postazioni di lavoro

SISTEMI DI TERMINAZIONE

COMPONENTE	TERMINAZIONE	UTENSILE
Keystone punch-down	IDC 110	Impact tool
Keystone toolless	IDC con chiusura integrata	Manuale
Keystone schermato toolless	IDC e continuità della schermatura	Manuale
Plug RJ45 passante UTP	Crimpatura dei contatti	Pinza per plug passanti

Keystone jack punch-down

Cat. 6 e Cat. 6A UTP

DESCRIZIONE

Il keystone jack punch-down utilizza contatti a perforazione d'isolante IDC con geometria di terminazione 110. I singoli conduttori vengono separati, posizionati nelle rispettive sedi secondo lo schema di cablaggio T568A o T568B e attestati mediante un apposito impact tool.

Durante la terminazione, l'utensile inserisce il conduttore nel contatto IDC e recide contemporaneamente la parte eccedente. La procedura permette di ottenere una connessione ordinata, stabile e ripetibile, mantenendo sotto controllo il posizionamento dei singoli conduttori.

È una soluzione tradizionale e ampiamente utilizzata nel cablaggio strutturato, particolarmente adatta alle installazioni in cui si preferisce una terminazione eseguita con utensile dedicato.

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
CAT. 6	
KJCAT6UTP	Keystone jack Cat. 6 UTP 110 punch down - colore nero
KJCAT6UTP-W	Keystone jack Cat. 6 UTP 110 punch down - colore bianco
CAT. 6A	
KJCAT6AUTP	Keystone jack Cat. 6A UTP 110 punch down - colore nero
KJCAT6AUTP-W	Keystone jack Cat. 6A UTP 110 punch down - colore bianco



KJCAT6UTP-X



KJCAT6AUTP-X

Keystone jack toolless

Cat. 6 e Cat. 6A UTP/STP

DESCRIZIONE

I Keystone jack toolless consentono di effettuare la terminazione senza utilizzare un impact tool. Dopo avere disposto i conduttori secondo la codifica cromatica indicata sul componente, il sistema di chiusura integrato provvede al loro inserimento nei rispettivi contatti IDC.

La gamma comprende versioni UTP e STP schermate. Nei modelli schermati, l'involucro metallico garantisce la continuità della schermatura del collegamento e richiede il corretto posizionamento della schermatura del cavo e dell'eventuale conduttore di drenaggio.

La terminazione toolless semplifica le operazioni di montaggio, riduce il numero di utensili necessari e permette di mantenere ordinati i conduttori, controllandone il corretto posizionamento prima della chiusura definitiva.

TABELLA PRODOTTI


CODICE	DESCRIZIONE
UTP - CAT. 6	
KJCAT6UTP-T	Keystone jack Cat. 6 UTP Toolless - colore nero
KJCAT6UTP-TW	Keystone jack Cat. 6 UTP Toolless - colore bianco
UTP - CAT. 6A	
KJCAT6AUTP-T	Keystone jack Cat. 6A UTP Toolless - colore nero
KJCAT6AUTP-TW	Keystone jack Cat. 6A UTP Toolless - colore bianco
STP - CAT. 6	
KJCAT6STP-T	Keystone jack Cat. 6 STP Toolless
STP - CAT. 6A	
KJCAT6ASTP-T	Keystone jack Cat. 6A STP Toolless



KJCAT6UTP-X



KJCAT6AUTP-X



KJCAT6STP / CAT6A

Plug RJ45 passante UTP Cat. 6 e Cat. 6A

DESCRIZIONE

Il plug RJ45 passante UTP permette ai conduttori di attraversare completamente il corpo del connettore e fuoriuscire dalla parte anteriore. Questa configurazione consente di verificare visivamente l'ordine e il corretto posizionamento dei fili prima di effettuare la crimpatura.

La terminazione viene eseguita mediante una pinza compatibile con plug passanti, che pressa i contatti sui conduttori e rifila contemporaneamente le estremità eccedenti. In questo modo la preparazione del collegamento risulta semplice da controllare anche nelle fasi immediatamente precedenti alla chiusura.

Il sistema è pensato per rendere la terminazione rapida e facilmente verificabile e non richiede l'utilizzo dell'impact tool 110.

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
CAT. 6	
PLUG-CAT6UTP	Plug passante RJ45 Cat. 6 UTP AWG 24-26 (da utilizzare con pinza BN-PIN-PASS)
CAT. 6A	
PLUG-CAT6AUTP	Plug passante RJ45 Cat. 6A UTP AWG 23 (da utilizzare con pinza BN-PIN-PASS)



Pinza crimpatrice per la terminazione dei plug RJ45 passanti, progettata per completare in modo corretto e controllato le operazioni di crimpatura. Durante l'utilizzo pressa i contatti del connettore sui conduttori e rifila contemporaneamente le estremità eccedenti che fuoriescono dal plug. Consente così di completare la terminazione in un'unica operazione, rendendo il collegamento più semplice, rapido e ordinato e facilitando il controllo del risultato finale.



PLUG-CAT6UTP



PLUG-CAT6AUTP

Bretelle RJ45

Cat. 6 UTP

DESCRIZIONE

Le bretelle RJ45 Cat. 6 UTP Bitnet sono destinate alla realizzazione di collegamenti di permutazione nelle infrastrutture di cablaggio strutturato in Categoria 6.

La configurazione UTP non schermata utilizza conduttori AWG26, connettori RJ45 pressofusi a 8 poli e guaina LSZH, offrendo una soluzione dedicata ai collegamenti di rete non schermati.

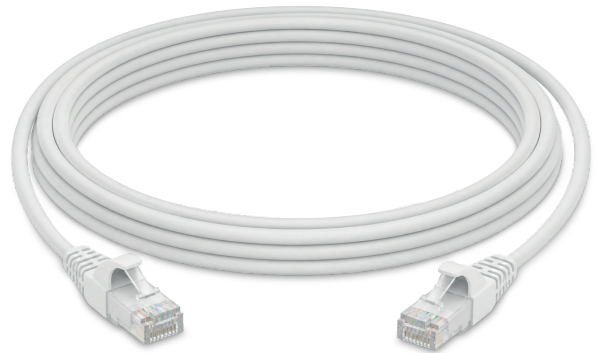


TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	BRETELLA RJ45 CAT. 6 UTP
Categoria	Cat. 6
Schermatura	UTP
Conduttore	AWG26
Connettore	RJ45 pressofuso a 8 poli
Norma connettore	ISO 8877
Isolante	HDPE
Guaina	LSZH
Spessore medio guaina	0,64 mm
Standard categoria	EIA/TIA 568B

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
CPC-CAT6-UTP-0.5M	Patch cord Cat. 6 UTP 0,5 mt - colore bianco
CPC-CAT6-UTP-01M	Patch cord Cat. 6 UTP 1 mt - colore bianco
CPC-CAT6-UTP-02M	Patch cord Cat. 6 UTP 2 mt - colore bianco
CPC-CAT6-UTP-03M	Patch cord Cat. 6 UTP 3 mt - colore bianco
CPC-CAT6-UTP-05M	Patch cord Cat. 6 UTP 5 mt - colore bianco
CPC-CAT6-UTP-10M	Patch cord Cat. 6 UTP 10 mt - colore bianco

Oltre al bianco indicato in tabella, gli articoli sono disponibili anche nelle varianti di colore rosso, giallo, verde, blu e nero, per rispondere alle diverse esigenze di installazione.

Bretelle RJ45

Cat. 6 UTP AWG28

DESCRIZIONE

Le bretelle RJ45 Cat. 6 UTP AWG28 Bitnet sono caratterizzate da un diametro ridotto e sono destinate alla realizzazione di collegamenti di permutazione nelle infrastrutture di cablaggio strutturato.

La configurazione UTP non schermata, il conduttore AWG28 e la guaina LSZH consentono una gestione più compatta dei collegamenti in Categoria 6.

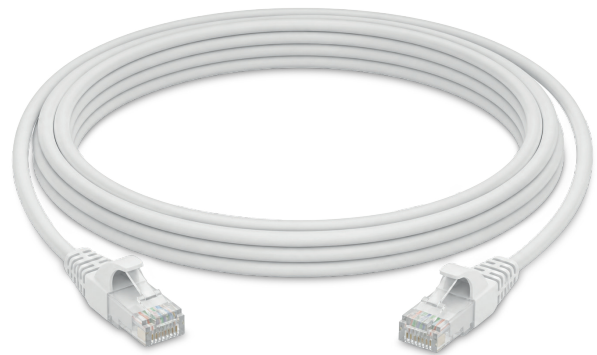


TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	BRETELLA RJ45 CAT. 6 UTP AWG28
Categoria	Cat. 6
Schermatura	UTP
Conduttore	AWG28
Tipologia	Small diameter
Connettore	RJ45
Guaina	LSZH

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
CPC-CAT6-UTP-SD-0.5M	Patch cord Cat. 6 UTP AWG28 0,5 mt - colore bianco
CPC-CAT6-UTP-SD-01M	Patch cord Cat. 6 UTP AWG28 1 mt - colore bianco
CPC-CAT6-UTP-SD-1.5M	Patch cord Cat. 6 UTP AWG28 1,5 mt - colore bianco
CPC-CAT6-UTP-SD-02M	Patch cord Cat. 6 UTP AWG28 2 mt - colore bianco
CPC-CAT6-UTP-SD-03M	Patch cord Cat. 6 UTP AWG28 3 mt - colore bianco
CPC-CAT6-UTP-SD-05M	Patch cord Cat. 6 UTP AWG28 5 mt - colore bianco
CPC-CAT6-UTP-SD-10M	Patch cord Cat. 6 UTP AWG28 10 mt - colore bianco

Oltre al bianco indicato in tabella, gli articoli sono disponibili anche nelle varianti di colore rosso, giallo, verde, blu e nero, per rispondere alle diverse esigenze di installazione.

Bretelle RJ45

Cat. 6 FTP

DESCRIZIONE

Le bretelle RJ45 Cat. 6 FTP Bitnet sono destinate alla realizzazione di collegamenti di permutazione nelle infrastrutture di cablaggio strutturato in Categoria 6.

La configurazione schermata FTP utilizza conduttori AWG26, connettori RJ45 pressofusi a 8 poli e guaina LSZH, ed è dedicata ai collegamenti di rete che richiedono schermatura.



TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	BRETELLA RJ45 CAT. 6 FTP
Categoria	Cat. 6
Schermatura	FTP
Conduttore	AWG26
Connettore	RJ45 pressofuso a 8 poli
Norma connettore	ISO 8877
Isolante	HDPE
Guaina	LSZH
Spessore medio guaina	0,64 mm
Standard categoria	EIA/TIA 568B

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
CPC-CAT6-FTP-0.5M	Patch cord Cat. 6 FTP 0,5 mt - colore bianco
CPC-CAT6-FTP-01M	Patch cord Cat. 6 FTP 1 mt - colore bianco
CPC-CAT6-FTP-02M	Patch cord Cat. 6 FTP 2 mt - colore bianco
CPC-CAT6-FTP-03M	Patch cord Cat. 6 FTP 3 mt - colore bianco
CPC-CAT6-FTP-05M	Patch cord Cat. 6 FTP 5 mt - colore bianco
CPC-CAT6-FTP-10M	Patch cord Cat. 6 FTP 10 mt - colore bianco

Oltre al bianco indicato in tabella, gli articoli sono disponibili anche nelle varianti di colore rosso, giallo, verde, blu e nero, per rispondere alle diverse esigenze di installazione.

Bretelle RJ45

Cat. 6A UTP

DESCRIZIONE

Le bretelle RJ45 Cat. 6A UTP Bitnet sono destinate alla realizzazione di collegamenti di permutazione nelle infrastrutture di cablaggio strutturato.

La configurazione UTP non schermata con connettori RJ45 consente l'impiego nei collegamenti di rete in Categoria 6A.

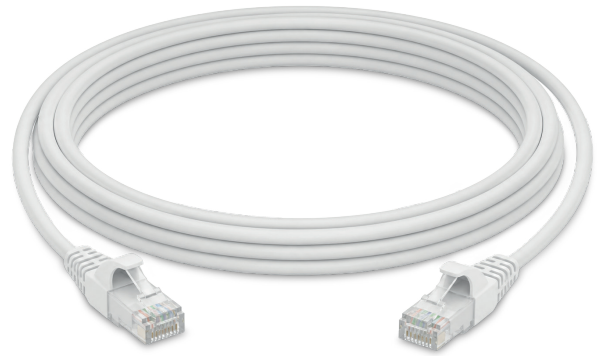


TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	BRETELLA RJ45 CAT. 6A UTP
Categoria	Cat. 6A
Schermatura	UTP
Conduttore	AWG26
Connettore	RJ45 pressofuso a 8 poli
Norma connettore	ISO 8877
Isolante	HDPE
Guaina	LSZH
Spessore medio guaina	0,64 mm
Standard categoria	EIA/TIA 568B

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
CPC-CAT6A-UTP-0.5M	Patch cord Cat. 6A UTP 0,5 mt - colore bianco
CPC-CAT6A-UTP-01M	Patch cord Cat. 6A UTP 1 mt - colore bianco
CPC-CAT6A-UTP-02M	Patch cord Cat. 6A UTP 2 mt - colore bianco
CPC-CAT6A-UTP-03M	Patch cord Cat. 6A UTP 3 mt - colore bianco
CPC-CAT6A-UTP-05M	Patch cord Cat. 6A UTP 5 mt - colore bianco
CPC-CAT6A-UTP-10M	Patch cord Cat. 6A UTP 10 mt - colore bianco

Oltre al bianco indicato in tabella, gli articoli sono disponibili anche nelle varianti di colore rosso, giallo, verde, blu e nero, per rispondere alle diverse esigenze di installazione.

Bretelle RJ45

Cat. 6A UTP AWG28

DESCRIZIONE

Le bretelle RJ45 Cat. 6A UTP AWG28 Bitnet, caratterizzate da un diametro ridotto, sono destinate alla realizzazione di collegamenti di permutazione nelle infrastrutture di cablaggio strutturato in Categoria 6A.

La configurazione UTP non schermata, il conduttore AWG28, i connettori RJ45 e la guaina LSZH consentono una gestione compatta del cablaggio nelle infrastrutture in Categoria 6A.



TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	BRETELLA RJ45 CAT. 6A UTP AWG28
Categoria	Cat. 6A
Schermatura	UTP
Conduttore	AWG28
Tipologia	Small diameter
Connettore	RJ45
Guaina	LSZH

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
CPC-CAT6A-UTP-SD-0.5M	Patch cord Cat. 6A UTP AWG28 0,5 mt - colore bianco
CPC-CAT6A-UTP-SD-01M	Patch cord Cat. 6A UTP AWG28 1 mt - colore bianco
CPC-CAT6A-UTP-SD-1.5M	Patch cord Cat. 6A UTP AWG28 1,5 mt - colore bianco
CPC-CAT6A-UTP-SD-02M	Patch cord Cat. 6A UTP AWG28 2 mt - colore bianco
CPC-CAT6A-UTP-SD-03M	Patch cord Cat. 6A UTP AWG28 3 mt - colore bianco
CPC-CAT6A-UTP-SD-05M	Patch cord Cat. 6A UTP AWG28 5 mt - colore bianco
CPC-CAT6A-UTP-SD-10M	Patch cord Cat. 6A UTP AWG28 10 mt - colore bianco

Oltre al bianco indicato in tabella, gli articoli sono disponibili anche nelle varianti di colore rosso, giallo, verde, blu e nero, per rispondere alle diverse esigenze di installazione.

Bretelle RJ45

Cat. 6A FTP

DESCRIZIONE

Le bretelle RJ45 Cat. 6A FTP Bitnet sono progettate per realizzare collegamenti di permutazione nelle infrastrutture di cablaggio strutturato in Categoria 6A.

La configurazione schermata FTP utilizza conduttori AWG26, connettori RJ45 pressofusi a 8 poli e guaina LSZH, per collegamenti di rete in Categoria 6A.

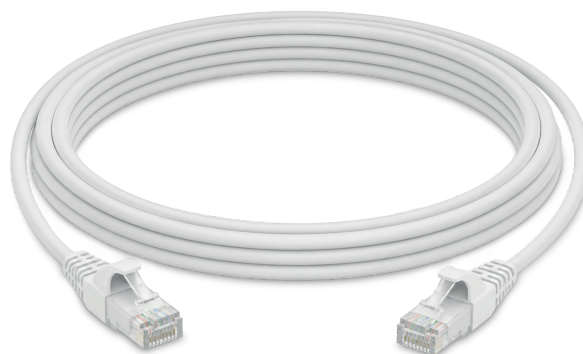


TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	BRETELLA RJ45 CAT. 6A FTP
Categoria	Cat. 6A
Schermatura	FTP
Conduttore	AWG26
Connettore	RJ45 pressofuso a 8 poli
Norma connettore	ISO 8877
Isolante	HDPE
Guaina	LSZH
Spessore medio guaina	0,64 mm
Standard categoria	EIA/TIA 568B

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
CPC-CAT6A-FTP-0.5M	Patch cord Cat. 6A FTP 0,5 mt - colore bianco
CPC-CAT6A-FTP-01M	Patch cord Cat. 6A FTP 1 mt - colore bianco
CPC-CAT6A-FTP-02M	Patch cord Cat. 6A FTP 2 mt - colore bianco
CPC-CAT6A-FTP-03M	Patch cord Cat. 6A FTP 3 mt - colore bianco
CPC-CAT6A-FTP-05M	Patch cord Cat. 6A FTP 5 mt - colore bianco
CPC-CAT6A-FTP-10M	Patch cord Cat. 6A FTP 10 mt - colore bianco

Oltre al bianco indicato in tabella, gli articoli sono disponibili anche nelle varianti di colore rosso, giallo, verde, blu e nero, per rispondere alle diverse esigenze di installazione.



ARMADI RACK E ACCESSORI

Server, pavimento e parete

Inquadra il QR code
per approfondire



www.bit-net.eu


Dedicata all'organizzazione delle infrastrutture di rete, la sezione raccoglie armadi Rack 19" e relativi accessori. La gamma comprende armadi server, a pavimento e a parete, oltre a soluzioni per il supporto delle apparecchiature, la gestione dei cavi, la ventilazione e la distribuzione dell'alimentazione. I diversi componenti consentono di configurare e completare l'allestimento del rack in modo ordinato e funzionale.

ARMADI SERVER RACK 19"	50
ARMADI A PAVIMENTO RACK 19"	52
ARMADI A PARETE RACK 19"	54
ACCESSORI RACK 19"	
Zoccoli, ripiani, passacavi, pannelli ciechi, accessori vari, ventole, termostati	56
BARRE DI ALIMENTAZIONE RACK 19"	58
MONITORAGGIO RACK	59

Armadi a pavimento

Informazioni tecniche

Bitnet propone armadi Rack 19" a pavimento per l'organizzazione del cablaggio strutturato in uffici, locali tecnici e data center, disponibili in diverse dimensioni e configurazioni.

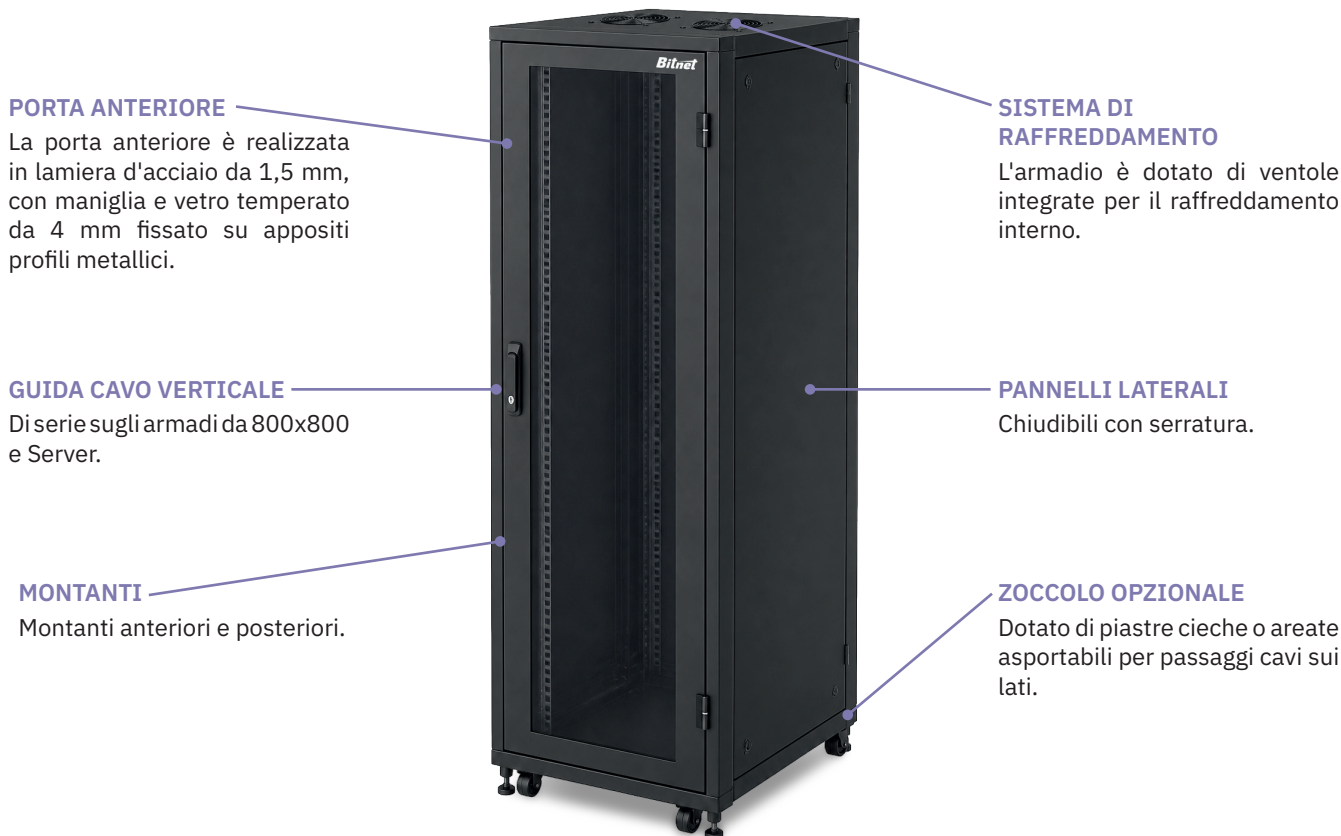

INFORMAZIONI UTILI

Tutti gli armadi a pavimento versione IP20 sono dotati di porta anteriore con vetro fumé, pareti laterali e posteriori asportabili, piedini regolabili e ruote. La porta anteriore è reversibile, con vetro temperato conforme alla norma EN UNI 12150-1, cerniera a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave. Pannelli laterali ciechi removibili. Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingressi cavi. Fondo predisposto per ingresso cavi, completo di coppia di montanti 19" anteriori e posteriori.

DOTAZIONI INCLUSE DI SERIE

Piedini, ruote e 4 montanti in acciaio zincato: 2 anteriori e 2 posteriori.

VENTILAZIONE GIÀ MONTATA SUL TETTO

6x6 - 2 ventole integrate con cavo di alimentazione Schuko da 2 metri.

6x8, 8x8 e 8x1000 (linea Server) - 4 ventole di raffreddamento.

8x8 e linea Server - Canaline verticali passacavi anteriori già integrate, complete di coperchio di chiusura.

CONSEGNA MONTATI O SMONTATI

Disponibile per tutti gli armadi a pavimento della linea Bitnet.

Armadi a parete

Informazioni tecniche

Bitnet propone armadi Rack 19" a parete per l'organizzazione del cablaggio strutturato in uffici, locali tecnici e data center, disponibili con profondità e capacità differenti.

SISTEMA DI AERAZIONE

Predisposizione per installazione di 2 ventole da 120 mm su tetto.

PANNELLI LATERALI

Ciechi, asportabili con chiusura a clip.

MONTANTI RACK 19"

Coppia di montanti anteriori 19" da 1,5 mm regolabili in profondità.

PORTA ANTERIORE

Porta in vetro temperato da 4 mm facilmente removibile, dotata di chiusura con chiave.

FERITOIE PASSAGGIO ARIA

Collocate nella parte superiore e inferiore del pannello frontale e laterali.

UNITÀ RACK

Portata statica 60 kg, grado di protezione IP20, colore esterno standard RAL 9004 (nero).



INFORMAZIONI UTILI

Tutti gli armadi a parete versione IP20 sono dotati di porta anteriore con vetro fumé, pareti laterali asportabili. La porta anteriore è in vetro temperato conforme alla norma EN UNI 12150-1 ed è dotata di serratura a chiave. Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingressi cavi.

PROFONDITÀ

450 mm

Da 6 a 15 unità

Capacità rack con doppi montanti regolabili

PROFONDITÀ

600 mm

Da 9 a 18 unità

Capacità rack con doppi montanti regolabili

CONSEGNA MONTATI O SMONTATI

Disponibile per tutti gli armadi a parete della linea Bitnet.

Armadi server Rack 19"

DESCRIZIONE

Gli armadi server Bitnet Rack 19" sono progettati per ospitare e gestire infrastrutture di cablaggio strutturato in uffici, locali tecnici e data center.

La gamma comprende modelli IP20 con profondità di 1000 mm e larghezze di 600 e 800 mm, disponibili con porta anteriore in vetro o grigliata. La struttura prevede sistemi per la gestione del cablaggio e della ventilazione, montanti anteriori e posteriori regolabili in profondità, pannelli laterali con serratura e ingresso cavi dall'alto o dal basamento.



TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	ARMADI SERVER
Formato	Rack 19"
Grado di protezione	IP20
Porta anteriore	Vetro temperato da 4 mm / grigliata, secondo la versione
Porta posteriore	Grigliata a doppio battente con serratura, maniglia e chiave
Pannelli laterali	2 pannelli con serratura e chiave
Montanti	Anteriori e posteriori 19", regolabili in profondità e numerati
Gestione cavi	Passacavi verticali con sportellino
Ingresso cavi	Dall'alto o dal basamento
Tetto	Predisposto per unità di ventilazione
Ventilazione	Fessure per ventilazione passiva e predisposizione per ventilazione forzata
Piedini	Piedini regolabili inclusi
Ruote	Incluse
Zoccolo	Opzionale
Colore	Nero

Armadi server

Rack 19"

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
ARMADI SERVER IP20 600x1000 - PORTA ANTERIORE IN VETRO	
RCS-27U-6x1000	Armadio server 19" 27U L600xP1000 H2055 porta anteriore in vetro - colore nero
RCS-42U-6x1000	Armadio server 19" 42U L600xP1000 H2055 porta anteriore in vetro - colore nero
ARMADI SERVER IP20 800x1000 - PORTA ANTERIORE IN VETRO	
RCS-42U-8x1000	Armadio server 19" 42U L800xP1000 H2055 porta anteriore in vetro - colore nero
ARMADI SERVER IP20 800x1000 - PORTA ANTERIORE IN VETRO	
RCS-47U-8x1000	Armadio server 19" 47U L800xP1000 H2055 porta anteriore in vetro - colore nero

Armadi a pavimento Rack 19"

DESCRIZIONE

Gli armadi a pavimento Bitnet Rack 19" sono progettati per l'alloggiamento e la gestione delle infrastrutture di cablaggio strutturate in uffici, locali tecnici e data center.

La gamma IP20 comprende modelli con larghezze di 600 e 800 mm e profondità di 600 e 800 mm. Gli armadi sono dotati di porta anteriore in vetro temperato, montanti Rack 19" anteriori e posteriori, pannelli removibili e predisposizione per ventilazione e ingresso cavi.



TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	ARMADI A PAVIMENTO
Formato	Rack 19"
Grado di protezione	IP20
Porta anteriore	Lamiera d'acciaio da 1,5 mm con maniglia e vetro temperato da 4 mm
Vetro porta	Temperato fumé, conforme EN UNI 12150-1
Apertura porta	Reversibile, con cerniera a sgancio rapido
Pannelli laterali	Ciechi, removibili e chiudibili con serratura
Pannello posteriore	Removibile
Montanti	Anteriori e posteriori 19"
Guida cavo	Laterale, per armadi larghezza 800 mm
Tetto	Predisposto per sistema di ventilazione
Ingresso cavi	Predisposto dal tetto e dal fondo
Piedini	Regolabili inclusi
Ruote	Incluse
Zoccolo	Opzionale
Colore	Nero

Armadi a pavimento Rack 19"

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
ARMADI A PAVIMENTO IP20 600x600 - PORTA ANTERIORE IN VETRO	
RCP-22U-6x6	Armadio a pavimento 19" 22U L600xP600 H1166 porta anteriore in vetro - colore nero
RCP-27U-6x6	Armadio a pavimento 19" 27U L600xP600 H1388 porta anteriore in vetro - colore nero
RCP-32U-6x6	Armadio a pavimento 19" 32U L600xP600 H1610 porta anteriore in vetro - colore nero
RCP-37U-6x6	Armadio a pavimento 19" 37U L600xP600 H1770 porta anteriore in vetro - colore nero
RCP-42U-6x6	Armadio a pavimento 19" 42U L600xP600 H2055 porta anteriore in vetro - colore nero
ARMADI A PAVIMENTO IP20 600x800 - PORTA ANTERIORE IN VETRO	
RCP-22U-6x8	Armadio a pavimento 19" 22U L600xP800 H1166 porta anteriore in vetro - colore nero
RCP-27U-6x8	Armadio a pavimento 19" 27U L600xP800 H1388 porta anteriore in vetro - colore nero
RCP-32U-6x8	Armadio a pavimento 19" 32U L600xP800 H1610 porta anteriore in vetro - colore nero
RCP-37U-6x8	Armadio a pavimento 19" 37U L600xP800 H1770 porta anteriore in vetro - colore nero
RCP-42U-6x8	Armadio a pavimento 19" 42U L600xP800 H2055 porta anteriore in vetro - colore nero
ARMADI A PAVIMENTO IP20 800x800 - PORTA ANTERIORE IN VETRO	
RCP-32U-8x8	Armadio a pavimento 19" 32U L800xP800 H1610 porta anteriore in vetro - colore nero
RCP-37U-8x8	Armadio a pavimento 19" 37U L800xP800 H1634 porta anteriore in vetro - colore nero
RCP-42U-8x8	Armadio a pavimento 19" 42U L800xP800 H2055 porta anteriore in vetro - colore nero

Armadi a parete Rack 19"

DESCRIZIONE

Gli armadi a parete Bitnet Rack 19" sono progettati per l'alloggiamento e la gestione del cablaggio strutturato in uffici, locali tecnici e data center, con una configurazione compatta dedicata alle installazioni a parete.

La gamma comprende modelli IP20 con profondità di 450 e 600 mm, porta anteriore in vetro temperato fumé e pannelli laterali removibili. La struttura integra montanti Rack 19" regolabili in profondità ed è predisposta per la ventilazione e l'ingresso dei cavi.



TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	ARMADI A PARETE
Formato	Rack 19"
Grado di protezione	IP20
Porta anteriore	Vetro temperato fumé da 4 mm, removibile, con serratura a chiave
Conformità vetro	EN UNI 12150-1
Pannelli laterali	Ciechi, asportabili con chiusura a clip
Montanti	Coppia di montanti anteriori 19" da 1,5 mm, regolabili in profondità
Sistema di aerazione	Predisposizione sul tetto per 2 ventole da 120 mm
Feritoie passaggio aria	Parte superiore e inferiore dei pannelli frontali e laterali
Ingresso cavi	Predisposto sul tetto
Portata statica	60 kg
Colore	Nero RAL 9004 / Grigio

Armadi a parete Rack 19"

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
ARMADI A PARETE IP20 - PROFONDITÀ 450	
RCM-6U-6x450	Armadio a parete 19" 6U L600xP450 H350 - colore nero
RCM-9U-6x450	Armadio a parete 19" 9U L600xP450 H485 - colore nero
RCM-12U-6x450	Armadio a parete 19" 12U L600xP450 H620 - colore nero
RCM-15U-6x450	Armadio a parete 19" 15U L600xP450 H750 - colore nero
ARMADI A PARETE IP20 - PROFONDITÀ 600	
RCM-9U-6x6	Armadio a parete 19" 9U L600xP600 H490 - colore nero
RCM-12U-6x6	Armadio a parete 19" 12U L600xP600 H620 - colore nero
RCM-15U-6x6	Armadio a parete 19" 15U L600xP600 H750 - colore nero
RCM-18U-6x6	Armadio a parete 19" 18U L600xP600 H900 - colore nero

Accessori Rack 19"

DESCRIZIONE


Gli accessori Bitnet Rack 19" completano la configurazione degli armadi con soluzioni dedicate al supporto delle apparecchiature, all'organizzazione del cablaggio e alla gestione degli elementi installati all'interno del rack.

La gamma comprende zoccoli per armadi a pavimento, ripiani fissi, pannelli guida cavi e pannelli ciechi, oltre ad accessori per ventilazione, illuminazione e gestione termica dell'armadio.

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
RCA-26x6	Zoccolo per armadio rack 19" 600x600 - colore nero
RCA-26x8	Zoccolo per armadio rack 19" 600x800 - colore nero
RCA-26x1000	Zoccolo per armadio rack 19" 600x1000 - colore nero
RCA-28x8	Zoccolo per armadio rack 19" 800x800 - colore nero
RCA-28x1000	Zoccolo per armadio rack 19" 800x1000 - colore nero
RCA-RIP250-1U	Ripiano fisso a sbalzo 19" 1U prof. 250 mm - colore nero
RCA-RIP400-2U	Ripiano fisso a sbalzo 19" 2U prof. 400 mm - colore nero
RCA-GC1U-4A	Pannello guida cavi in metallo 1U con 4 anelli corti - colore nero
RCA-PC1U	Pannello cieco metallico 19" 1U - colore nero
RCA-PC2U	Pannello cieco metallico 19" 2U - colore nero
RCA-PC3U	Pannello cieco metallico 19" 3U - colore nero
RCA-PC4U	Pannello cieco metallico 19" 4U - colore nero
RCA-KITDM6-50	Dadi a gabbia e viti M6 confezione 50 pz - colore X
RCA-LED	Lampada per armadi 19" magnetica a LED con interruttore a sensore - colore X
RCA-1FANIT	Ventola singola per rack 19" 220 V con cavo di alimentazione, spina italiana, lunghezza 2 m - colore nero
RCA-TERM-FAN	Termostato per kit ventilazione - colore X

Accessori Rack 19"



RCA-2xxxx



RCA-RIPxxx-xx



RCA-GC1U-4A



RCA-PCxU



RCA-KITDM6-50



RCA-LED



RCA-1FANIT



RCA-TERM-FAN

Barre di alimentazione Rack 19"

DESCRIZIONE

Le barre di alimentazione Bitnet completano la configurazione degli armadi Rack 19", offrendo soluzioni per la distribuzione dell'alimentazione elettrica alle apparecchiature installate.

La gamma comprende modelli con prese Schuko e IEC, configurazioni orizzontali dotate di interruttore luminoso o interruttore magnetotermico bipolare.

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
PDU-8SCH-IL	Barra di alimentazione 19" 1U 8 prese Schuko con interruttore luminoso 16A - colore nero
PDU-6SCH-MT	Barra di alimentazione 19" 1U 6 prese Schuko con interruttore magnetotermico bipolare 16A - colore nero



Sistema di monitoraggio Rack

DESCRIZIONE

Il sistema di monitoraggio Rack consente di integrare il controllo delle principali condizioni operative all'interno dell'armadio. Il monitor IQIO Pro può essere abbinato a sensori e dispositivi dedicati per rilevare temperatura, umidità, apertura porta, presenza di acqua e segnali provenienti da ingressi digitali.

La gamma comprende inoltre dispositivi di segnalazione e alimentazione, permettendo di configurare il sistema in funzione delle specifiche esigenze di monitoraggio dell'infrastruttura.

TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA	VALORE
Unità principale	Monitor IQIO Pro
Bus sensori	1 bus 1-wire
Grandezze monitorabili	Fino a 6
Ingressi / uscite	1 ingresso digitale + 1 relay NO

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
RCA-MON-IQIO	Monitor IQIO Pro - 1 bus 1-wire, 6 grandezze monitorabili, 1 ingresso digitale e 1 relay NO
RCA-SENS-TH	Web Sensor temperatura e umidità - bus 1-wire RJ11
RCA-COMBO-TH2DI	Web Sensor COMBO H/T/2DI - umidità, temperatura e 2 ingressi digitali
RCA-SENS-2DI	Web Sensor Input - bus 1-wire RJ11, 2 ingressi digitali
RCA-ALLAG-NO	Sonda allagamento - NO
RCA-PORTA-NC	Contatto magnetico porta reed - NC
RCA-SEGN-12V	Segnalatore da pannello Ø 22 mm con luce rossa lampeggiante e cicalino - 12 V
RCA-ALIM-5-12V	Alimentatore 5-12 V / 1500 mA



ATTREZZATURE E STRUMENTI

Installazione e verifica

Inquadra il QR code
per approfondire



www.bit-net.eu

Attrezzature e strumenti professionali completano la gamma Bitnet con soluzioni dedicate alle attività di installazione, terminazione, manutenzione e verifica delle infrastrutture di rete. La sezione comprende utensili e dispositivi per la lavorazione della fibra ottica e del rame, insieme a strumenti per il controllo e la misurazione dei collegamenti. Le diverse soluzioni sono organizzate per facilitare la consultazione e individuare rapidamente il prodotto più adatto alle specifiche esigenze operative.

ATTREZZATURA RAME E FIBRA OTTICA.....	62
STRUMENTAZIONE RAME E FIBRA OTTICA	63
ACCESSORI PULIZIA FIBRA	64

Attrezzatura RAME E FIBRA OTTICA

DESCRIZIONE

La gamma comprende attrezzature dedicate alle operazioni di preparazione, lavorazione, terminazione e manutenzione dei collegamenti in fibra ottica e rame. La selezione include utensili per la giunzione e la lavorazione della fibra, strumenti per la preparazione dei cavi, kit, pinze e dispositivi per la terminazione dei collegamenti in rame.

Le diverse soluzioni sono pensate per supportare le attività di installazione e cablaggio delle reti, offrendo strumenti adatti alle principali operazioni svolte in fase di posa, terminazione e intervento sull'infrastruttura.

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
BN-GIUN-88A	Giuntatrice a fusione GIUN88A + sei motori con allineamento sul core
BN-SPEL-FO	Spela fibre per rivestimento 3 mm, 250 µm e 900 µm
BN-FORB-KEV	Forbici per taglio Kevlar
BN-TAG-FO	Taglierina da tavolo per fibra SM e MM
BN-KIT-LAN	Tool kit Cat. 5e, Cat. 6 e Cat. 6A UTP/FTP
BN-PIN-468	Pinza professionale per plug a 4, 6 e 8 posizioni
BN-IMP-110	110 Impact Tool
BN-PIN-PASS	Pinza per plug passanti



BN-GIUN-88A



BN-SPEL-FO



BN-FORB-KEV



BN-TAG-FO



BN-KIT-LAN



BN-PIN-468



BN-IMP-110



BN-PIN-PASS

Strumentazione RAME E FIBRA OTTICA

DESCRIZIONE

La gamma comprende strumenti dedicati al controllo, alla verifica e alla misura dei collegamenti in rame e fibra ottica, pensati per supportare le principali attività di collaudo, diagnostica e manutenzione delle infrastrutture di rete.

La selezione include tester per collegamenti RJ45, penne laser, kit Power Meter e OTDR per reti multimodali e monomodali. Soluzioni dedicate alle diverse fasi di verifica e controllo, dalla misura dei collegamenti ottici alle attività di analisi e intervento sull'infrastruttura.

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
BN-PM-KIT	Kit Power Meter misuratore di potenza ottica e sorgente luminosa
BN-OTDR-8000M1	OTDR ALK 8000-C-M1 - lunghezze d'onda MM e SM
BN-VFL20-LC	Penna laser con sorgente 20 km adattatore LC
BN-TEST-RJ45	Tester analogico a LED per bretelle RJ45 UTP e FTP



BN-PM-KIT



BN-OTDR-8000M1



BN-VFL20-LC



BN-TEST-RJ45

Accessori PULIZIA FIBRA

DESCRIZIONE

La gamma comprende accessori dedicati alla pulizia e alla manutenzione delle fibre ottiche e dei relativi connettori, pensati per supportare le operazioni di installazione e gestione delle connessioni ottiche.

La selezione include alcol isopropilico in diversi formati, fazzoletti per la pulizia della fibra e penne dedicate ai connettori LC e SC. Le diverse soluzioni consentono di intervenire sui componenti della connessione con prodotti specifici per le principali attività di pulizia e manutenzione.

TABELLA PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE
BN-ALCOL1L	Alcol isopropilico per pulizia fibre ottiche 1 L
BN-ALCOLSP	Bomboletta spray di alcol isopropilico 400 ml
BN-FAZTEC	Fazzoletti per pulizia fibra ottica
BN-LCPEN	Penna pulizia connettori LC
BN-SCPEN	Penna pulizia connettori SC
BN-AIRSP	Bomboletta aria compressa, pulitore ad alta pressione



BN-ALCOL1L



BN-ALCOLSP



BN-FAZTEC



BN-LCPEN



BN-SCPEN



BN-AIRSP

La giuntatrice **Bitnet**

PER LA GIUNZIONE PROFESSIONALE DELLA FIBRA OTTICA

**6 MOTORI CON
ALLINEAMENTO
SUL CORE**



Dotata di 6 motori con allineamento sul core, la giuntatrice Bitnet utilizza la fusione ad arco elettrico per realizzare giunzioni precise e affidabili. Il sistema consente una lavorazione rapida della fibra ottica, con perdite contenute e un controllo accurato del processo di fusione. Una configurazione pensata per supportare le attività professionali di installazione, manutenzione e intervento sulle reti in fibra ottica.

GARANZIA DI 2 ANNI

La giuntatrice Bitnet è coperta da una garanzia di 2 anni, pensata per accompagnarne l'utilizzo professionale nel tempo. La copertura offre una tutela continuativa durante tutto il periodo previsto, garantendo maggiore sicurezza nell'impiego quotidiano dell'apparecchiatura e completando la fornitura con una garanzia estesa a supporto delle diverse esigenze operative.

ASSISTENZA RAPIDA

In caso di guasto, la sostituzione immediata della giuntatrice consente di ridurre i tempi di fermo e riprendere rapidamente le attività. Il servizio è pensato per garantire continuità nelle operazioni di installazione e intervento, semplificando la gestione delle eventuali necessità operative e limitando le interruzioni durante il normale svolgimento del lavoro.

KIT COMPLETO

Fornita in kit con gli accessori dedicati alla preparazione della fibra, alla giunzione e alle principali operazioni di manutenzione. Una dotazione completa pensata per avere a disposizione gli strumenti necessari durante le diverse fasi di lavoro e supportare con continuità le principali attività operative sul campo.

- Spelacavi per cavo drop (bow-type)
- Vasca di raffreddamento
- Supporto multifunzione per fibra
- Spelafili a tre fori
- Adattatore di alimentazione
- Elettrodi di ricambio (coppia)
- Pompette soffiapolvere
- Taglierina di precisione per fibra
- Flacone per alcol
- Cavo di alimentazione

TUTTO IL MONDO BITNET, **ONLINE.**

PRODOTTI, DOCUMENTAZIONE E CONTATTI

www.bit-net.eu

Un unico punto di riferimento per conoscere le soluzioni Bitnet, trovare i prodotti in distribuzione e accedere alle informazioni utili per il tuo lavoro.

1. ESPLORA I PRODOTTI

Consulta la gamma in distribuzione: fibra ottica, rame, armadi rack, accessori e strumenti.

2. SCARICA IL CATALOGO

Tieni a portata di mano il catalogo Bitnet per consultare famiglie, prodotti e soluzioni.

3. APRI LE SCHEDE

Scarica le schede dei singoli prodotti e approfondisci caratteristiche e specifiche tecniche.

4. TROVA I DISTRIBUTORI

Scopri i distributori dei prodotti Bitnet e individua i riferimenti per l'acquisto.

5. CONTATTACI

Recupera i contatti e invia richieste di informazioni commerciali o tecniche.

6. SEGUI LE NEWS

Scopri le novità di prodotto e gli aggiornamenti sulle soluzioni Bitnet.

INQUADRA E SCOPRI BITNET

Tutte le informazioni sulle nostre soluzioni, in un solo sito.

www.bit-net.eu



NOTE

Inquadra il QR code
per approfondire



www.bit-net.eu

NOTE

[illegible]

www.bit-net.eu

